

6PCS APP BATTERY PALM LIGHT

User Manual

6 * 18W IN 1 RGBAW UV
BATTERY POWERD WIRELESS



Scan to download the exclusive LED LAMP app

In order for you to become more proficient, please read this user's manual carefully
before you start it for the first time!



1. Tip

Thank you for choosing our wireless APP series lamps. We assure you that every product has undergone strict quality testing before sale to ensure that it is in the best working condition. After you receive the product, please carefully open the box to check all the contents to ensure that the product and spare parts are complete and in good condition during transportation. If damaged or missing during transportation, please contact us promptly.

2. Precautions for Safe Use

- ① This fixture should be kept dry and should not be stored in a humid environment.
- ② Intermittent use will effectively extend the life of the lamp.
- ③ Do not use organic solvents to wipe the lamp to avoid damage.
- ④ Do not work in an environment where the temperature exceeds 45°C.
- ⑤ When removing the product, please dispose of the bag and box properly and do not allow children to play with it.
- ⑥ Do not allow the power cord to come into contact with high temperature or sharp objects, and do not pull the power cord to unplug the power cord.
- ⑦ Do not use it under high temperature, high dust and corrosive gases, flammable gases, rainwater and other environments.



3. Technical Parameters

Voltage: AC110V-250V 50/60HZ

Light source: 6PCS*18W (RGBWA+UV) LEDs

Strobe frequency: 1-25Hz

Light Angle: 25°

LED average life: 50000H

Battery capacity: 8800mA

Charging time: 6-8H

Endurance time: full brightness about 3 hours, self-propelled about 6 hours, single color about 12 hours or so.

Remote control protocol: infrared remote control

Effective control distance: 10 meters

Control application name: LED LAMP

APP connection protocol: 2.4G

APP effective control distance: 40M

Control mode: Lamp key controller, LED LAMP APP control, DMX controller control, remote control.

Operation mode: self-propelled, sound control, master-slave, DMX

Channel: 6CH/10CH

DMX control protocol: standard DMX512 protocol / RDM protocol to support the remote dialing code.

Data connection: three core XLR input/output/


Display: LCD liquid crystal screen display

Protection grade: IP20

Working environment: -20°C-40°C

Material: Aluminum

4. LCD Display Screen :

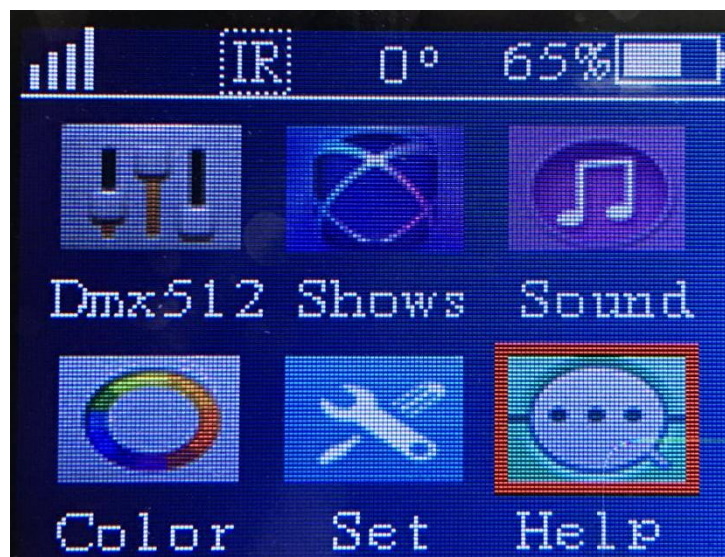

MENU



DOWN



UP



ENTER

5.LCD Menu Function

DMX512

1.A001-A512DMX Address code setting, or for master-slave mode.

Shows

1.Auto Color : Color jumps, press OK to adjust speed (1-99)

2.Auto Fade : Color gradient, press OK and adjust speed (1-99)

3.Auto Sudden :The color changes abruptly, press OK and then adjust the speed (1-99)

4.Auto Strobe : Full light strobe, press OK to adjust speed (1-99)

5.Wifi Mode : APP control mode, press OK to display WIFI LED-*** ;

Sound

1.Sound Mode1 : Sound Mode 1, press OK to adjust sensitivity (1-100)

2.Sound Mode2 : Sound Mode 2, press OK to adjust sensitivity (1-100)

3.Sound Mode3 : Sound Mode 3, press OK to adjust sensitivity (1-100)

4.Sound Mode4 : Sound Mode 4, press OK to adjust sensitivity (1-100)

Color

1.Custom Color : Manual dimmer

R:0-255 Red Dimmer

G:0-255 Green Dimmer

B:0-255 Blue Dimmer

W:0-255 White Dimmer

Y:0-255 Yellow Dimmer

U:0-255 Purple Dimmer

2. Static Color : 32 static colors available

Set

1. Dmx channel : 6CH/10CH

2.2.4g wireless : Wireless Switch/ON/OFF (APP control is not available when turned off)

3.Infrared : Infrared Remote Switch/ON/OFF (Remote control is not available when turned off)

4.Display backlight : LCD Brightness adjustment0-100%

5.Lcd Cose timeLCD Display backlight settings Open/5S/10S/15S/30S

6.Fan speed : Invalid setup

7.Restore factory : Restore Factory Setting ; PIN : 8888

8.MANUAL : White Balance settings ; PIN : 6666

9.Temperature Temperature status switch ON/OFF (Do not display temperature after shutdown)

10.Battery Power status switch ON/OFF (Do not display battery level after shutdown)

11.BackgroundColor : LCD background setting with 8 selectable backgrounds12.BUZZER : Remote control buzzer switch ON/OFF

Help

Display (Up/Down button to call up QR code for APP download)

6.DMX Channel

Channel	6CH	10CH
CH1	1-255 Red Dimmer	1-255 Total Dimmer
CH2	1-255 Green Dimmer	1-255 Red Dimmer
CH3	1-255 Blue Dimmer	1-255 Green Dimmer
CH4	1-255 White Dimmer	1-255 Blue Dimmer
CH5	1-255 Yellow Dimmer	1-255 White Dimmer

CH6	1-255 Purple Dimmer	1-255 Yellow Dimmer
CH7		1-255 Purple Dimmer
CH8		1-255 Strobe
CH9		0-8 Shut light 9-50 Static color mixing modes (32 types) 51-100 Jump Mode 101-150 Mutagenesis Mode 151-200 Gradientient Mode 201-220 Sound Mode1 221-240 Sound Mode 2 241-255 Sound Mode 3
CH10		1-255 Speed & Color Selection (9CH&10CH)

7. 遥控器功能



Dimmer Up

Dimmer Down

OFF/ON

R、G、B、W、A、UV: Color

1-9: Static color mixing(AC 1.....AC 9)

0: Multiple color mixing modes

Up and down: Adjust 32 static color mixing

AUTO: Color changing mode, up and down keys to adjust speed.

STROBE: Color selection strobe mode (optional 32 kinds), up and down keys to adjust the speed

FADE: Fade mode, up and down keys for speed adjustment.

SOUND: Sound-activated mode, up and down keys to adjust the voice-activated.

8. APP control connection steps

First, scan the QR code on the cover to download the LED LAMP app!



1. Select Shows to confirm entry.



2. 2.Select WiFi Mode and press to confirm. e.g : LED-***



3. Find in your phone's WLAN list.



4. Click to open the installed LED


LAMP APP. Corresponding LED-***

and click on the link.




Bluetooth and WLAN
need to be turned on
at the same time,
otherwise it won't
work!!!!

5. Click Add in the upper right.

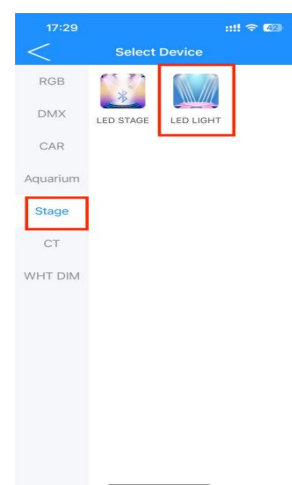

6. Select the exclusive module in

Stage--LED LIGHT.

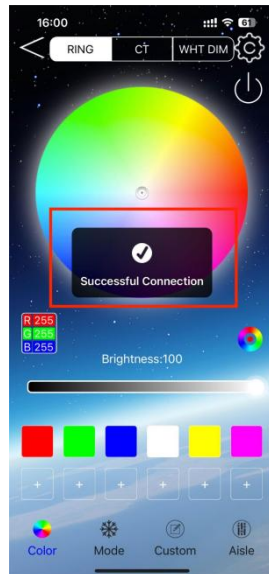

7. Control only after successful connection.



8. After successful connection , LED LIGHT will be displayed on the home page and can be used directly by clicking on it without having to add it again.

9. Other Remarks

- A. Press and hold the MENU key in the A001 address display interface to adjust the image refresh frequency. (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/20KHZ)
- B. Press and hold the ENTER key in the A001 address display interface to lower the brightness color mixing value. (0-20)
- C. During battery charging, the charging interface will appear on the display. (If you need to use the fixture while charging, press the menu button frequently under the charging interface to enter the main operation interface)
- D. When the temperature reaches 75° above, the program will automatically reduce the power to 30%, the temperature reaches 95°above, the program will automatically extinguish the light.

6 APP-Batterien Par Licht Benutzerhandbuch

6 * 18W IN 1 RGBAW UV
BATTERIEBETRIEBEN DRAHTLOS



Scannen Sie den Code, um die exklusive LED LAMP-App herunterzuladen.

Damit Sie sich schneller mit diesem Produkt vertraut machen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen!




1. Warme Tipps

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere kabellosen Lampen der APP-Serie entschieden haben. Wir versichern Ihnen, dass jedes Produkt vor dem Verkauf strengen Qualitätstests unterzogen wird, um sicherzustellen, dass es sich in bestem Betriebszustand befindet. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte vorsichtig den Karton und überprüfen Sie den gesamten Inhalt, um sicherzustellen, dass das Produkt und die Ersatzteile während des Transports vollständig und in gutem Zustand sind. Sollte es während des Transports zu Beschädigungen oder fehlen kommen, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig.

2. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

- ① Diese Leuchte sollte trocken gehalten und nicht in einer feuchten Umgebung gelagert werden.
- ② Intermittierender Gebrauch verlängert die Lebensdauer dieser Leuchte effektiv.
- ③ Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zum Abwischen der Leuchte, um Schäden zu vermeiden.
- ④ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur 45°C oder mehr überschreitet.
- ⑤ Nachdem Sie dieses Produkt herausgenommen haben, entsorgen Sie bitte den Beutel und die Schachtel ordnungsgemäß und lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- ⑥ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit hohen Temperaturen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt, und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker herauszuziehen.
- ⑦ Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, starkem Staub, korrosiven Gasen, entflammenden Gasen, Regenwasser und anderen Umgebungen.

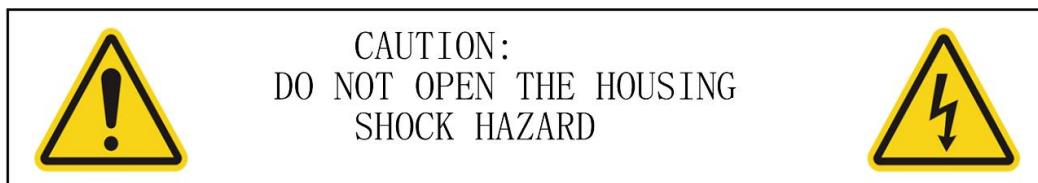

3. Technische Parameter

Arbeitsspannung: AC110V-250V 50/60HZ

Lichtquelle: 6 * 18W (RGBWA UV) LED

Stroboskopfrequenz: 1-25Hz

Lichtwinkel: 25°

Durchschnittliche Lebensdauer der LED: 50000h

Batteriekapazität: 8800mAh

Ladezeit: 6-8 Stunden

Akkulaufzeit: volle Helligkeit für ca. 3 Stunden, selbstfahrend für ca. 6 Stunden, monochrom für ca. 12 Stunden

Fernbedienungsprotokoll: Infrarot-Fernbedienung

Effektiver Kontrollabstand: 10 Meter

Name der Steuerungs-App: LED LAMP

APP Verbindungsprotokoll: 2.4G

APP effektive Kontrolle Abstand: 40 Meter

Steuerungsmodus: Lampentastensteuerung, LED LAMP

APP-Steuerung, DMX-Controller-Steuerung, Fernsteuerung

Betriebsarten: selbstfahrend, sprachgesteuert, Master-Slave, DMX

DMX-Steuerungskanäle: 6CH/10CH

DMX-Steuerungsprotokoll: Standard DMX512-Protokoll /

RDM-Protokoll unterstützt Fernwahlcode

Datenanschluss: dreiadriger XLR-Eingang/-Ausgang


Anzeige: LCD-Flüssigkristallbildschirm

Schutzart: IP20

Arbeitsumgebung: -20°C-40

Material: Vollaluminiumgehäuse

4. LCD-Display-Schnittstelle:

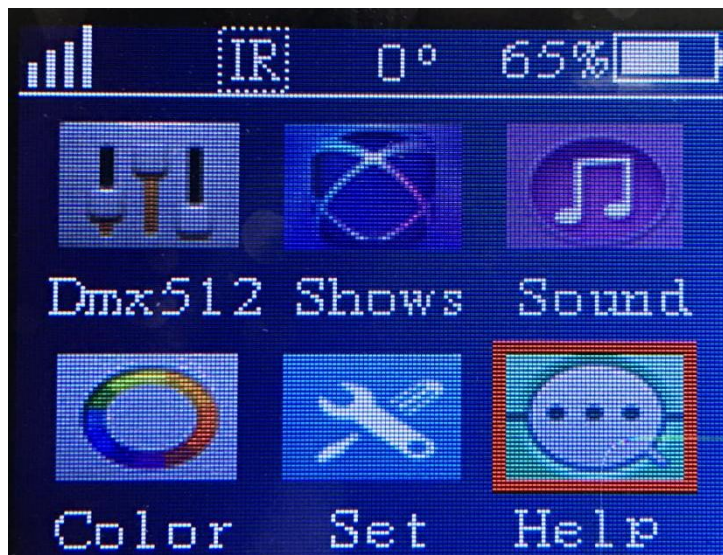

MENU



DOWN



UP



ENTER

5. Funktionsoptionen des LCD-Menüs

DMX512

1. A001-A512: Einstellung des DMX-Adresscodes oder für Master-Slave-Modus

Shows

1.Auto Color: Farbsprung, zur Bestätigung drücken und Geschwindigkeit einstellen (1-99)

2.Auto Fade: Farbverlauf, drücken Sie zur Bestätigung und stellen Sie dann die Geschwindigkeit ein (1-99)

3.Auto Sudden: plötzlicher Farbwechsel, bestätigen Sie mit und stellen Sie die

Geschwindigkeit ein (1-99)

4.Auto Strobe: volle Helligkeit Strobe, drücken Sie zur Bestätigung und passen Sie die Geschwindigkeit (1-99)

5.Wifi Mode : APP-Steuermodus, drücken Sie zur Bestätigung und Anzeige WIFI LED-***

Sound

1.Sound Model : Sprachaktivierter Modus 1, drücken Sie zum Bestätigen und Einstellen der Empfindlichkeit (1-100)

2.Sound Mode2 : Sprachaktivierter Modus 2, drücken Sie zum Bestätigen und Einstellen der Empfindlichkeit (1-100)

3.Sound Mode3 : Sprachaktivierter Modus 3, drücken Sie zum Bestätigen und Einstellen der Empfindlichkeit (1-100)

4.Sound Mode4 : Sprachaktivierter Modus 4, drücken Sie zum Bestätigen und Einstellen der Empfindlichkeit (1-100)

Color

1. Custom Color: Manuelles Dimmen

R: 0-255 Rot Dimmen

G: 0-255 Grün Dimmen

B: 0-255 Blau Dimmen

W: 0-255 Weiß Dimmen

Y: 0-255 Gelb Dimmen

U: 0-255 Violett Dimmen

2. Static Color: 32 statische Farben verfügbar

Set

1.Dmx channel: Auswahl des Kanalmodus 6CH/10CH

2.2.4g wireless: drahtloser Schalter ON/OFF (nach dem Ausschalten nicht über APP steuerbar)

3.Infrared : Infrarot-Fernbedienungsschalter ON/OFF (Fernbedienung ist nach dem Ausschalten nicht verfügbar)

4.Display backlight: Helligkeitseinstellung der LCD-Hintergrundbeleuchtung 0-100%

5.Lcd Cose time: LCD-Displayschalter mit Hintergrundbeleuchtung, Open/5S/10S/15S/30S

6.Fan speed: Ungültige Einstellungen

7.Restore factory: Werkseinstellungen wiederherstellen; Passwort: 8888

8.MANUAL: Einstellung des Weißabgleichs; Passwort: 6666

9.Temperature: Temperaturstatusschalter ON/OFF (Temperatur wird im ausgeschalteten Zustand nicht angezeigt)

10.Battery: Stromstatusschalter ON/OFF (keine Leistungsanzeige im ausgeschalteten Zustand)

11.BackgroundColor: LCD-Hintergrundeinstellung, 8 Hintergründe wählbar

12.BUZZER: Fernbedienungs-Summerschalter ON/OFF

Help

Lampenstatusanzeige (drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um den QR-Code für den APP-Download aufzurufen)

6. Tabelle der DMX-Kanaleigenschaften

Kanalnummer	6CH-Modus	10CH-Modus
CH1	1-255 Rot dimmen	1-255 Insgesamt dimmen
CH2	1-255 Grün dimmen	1-255 Rot dimmen
CH3	1-255 Blau dimmen	1-255 Grün dimmen
CH4	1-255 Weiß dimmen	1-255 Blau dimmen
CH5	1-255 Gelb dimmen	1-255 Weiß dimmen
CH6	1-255 Violett dimmen	1-255 Gelb dimmen
CH7		1-255 Violett dimmen
CH8		1-255 Stroboskop
CH9		0-8 Geschlossenes Licht 9-50 Statische Farbmischmodi (32 Typen) 51-100 Farbsprungmodus 101-150 Farbmutationsmodus 151-200 Farbverlaufsmodus 201-220 Sprachgesteuerter Modus 1 221-240 Sprachgesteuerter Modus 2 241-255 Sprachgesteuerter Modus 3
CH10		1-255 Geschwindigkeit und Farbwahl (9CH und 10CH in Verbindung)

7. Funktionen der Fernbedienung



Dimmer Auf

Dimmer Ab

OFF Schließen/Pause

ON Öffnen/Laufen

R、G、B、W、A、UV-Tasten für 6 Einzelfarben

Zifferntasten 1-9 für 9 statische Farbmischungen (AC 1.....AC 9)

Taste 0 für eine Vielzahl von Farbmischmodi, Auf- und Ab-Tasten zur Einstellung von 32 Arten der statischen Farbmischung

AUTO-Taste für den Farbwechselmodus, Auf- und Ab-Tasten zur Einstellung der Geschwindigkeit

STROBE-Taste für Farbauswahl-Strobe-Modus (32 Optionen), Auf- und Ab-Tasten zur Einstellung der Geschwindigkeit

FADE-Taste für den Überblendungsmodus, Auf- und Ab-Tasten zur Einstellung der Geschwindigkeit

SOUND-Taste für den Soundkontrollmodus, Auf- und Ab-Tasten zur Einstellung der Soundkontrolle

8.APP-Steuerung Verbindungsschritte

Scannen Sie zunächst den QR-Code auf dem Cover, um die LED LAMP-App herunterzuladen.



1. Wählen Sie Shows, um die Eingabe zu bestätigen.



2.Wählen Sie den WiFi Mode, drücken Sie zur Bestätigung und die LED-*** wird unter WiFi angezeigt.



Bluetooth und WLAN
müssen auf dem Handy
gleichzeitig eingeschaltet
sein, sonst funktioniert es
nicht!!!!




3. Suchen Sie die entsprechende LED-*** in der WLAN-Liste Ihres Handys und klicken Sie auf Verbinden.

4. Klicken Sie auf, um die installierte LED LAMP-Anwendung zu öffnen.



5. Klicken Sie oben rechts auf "Hinzufügen".

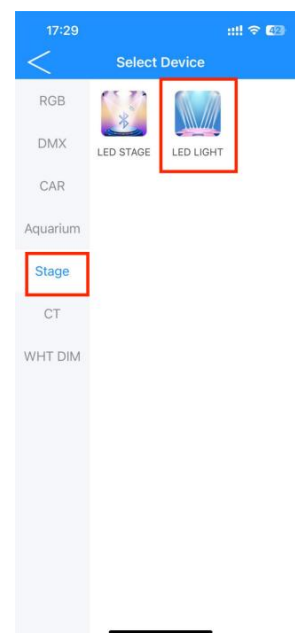

6. Wählen Sie das exklusive Modul LED LIGHT in Stage, um es zu öffnen.



7. Sie können es nach einer erfolgreichen Verbindung steuern.



8. Nach erfolgreicher Verbindung wird LED LIGHT auf der Homepage angezeigt, und Sie können es direkt anklicken, um es später zu verwenden, und andere können wieder hinzugefügt werden.

8. Sonstige Anmerkungen

- A. Halten Sie die MENU-Taste unter der Adressanzeigeschnittstelle A001 gedrückt, um die Bildwiederholfrequenz einzustellen. (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/20KHZ)
- B. Halten Sie die ENTER-Taste unter der Adressanzeigeschnittstelle A001 gedrückt, um den Helligkeitsmischwert zu verringern. (0-20)
- C. Während des Ladevorgangs der Batterie wird die Ladeschnittstelle auf dem Bildschirm angezeigt (wenn Sie die Lampe während des Ladevorgangs verwenden müssen, drücken Sie die Menütaste unter der Ladeschnittstelle, um die Hauptbedienschnittstelle aufzurufen)
- D. (Wenn die Temperatur 75 Grad oder mehr erreicht, reduziert das Programm automatisch die Leistung auf 30 %, und wenn die Temperatur 95 Grad oder mehr erreicht, schaltet das Programm automatisch das Licht aus).

APLIKACJA 6PCS BATERIA PALMA ŚWIATŁO

Użytkownik Podręcznik

6 * 18W WEJŚCIE 1

RGBAW Promieniowanie

ultrafioletowe

BEZPRZEWODOWY ESS

ZASILANY BATERIĄ



Zeskanuj, aby pobrać ekskluzywny e PROWADZONY LAMPA
aplikacja

Abyś mógł stać się więcej biegły, Proszę przeczytaj to użytkownika instrukcja obsługi
dokładnie

zanim zaczniesz to dla ten Pierwszy czas !




1. Wskazówka

Dziękujemy za wybranie naszej bezprzewodowej serii aplikacji lampy. Zapewniamy, że każdy produkt ma przeszedł rygorystyczne testy jakości przed sprzedażą, aby upewnić się, że jest w najlepszym stanie roboczym. Po otrzymaniu produktu, proszę ostrożnie otworzyć pudełko, aby sprawdzić całą zawartość i upewnić się, że produkt i części zamienne części są kompletne i w Dobrym stanie podczas transportu. Jeśli uszkodzony lub zaginął podczas transportu, proszę o kontakt z nami natychmiast.

2. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania

- ① To urządzenie powinno być utrzymywane w suchości i nie powinno być przechowywane w wilgotnym środowisku.
- ② Przerwywanie zastosowanie skutecznie wydłuży życie lampy.
- ③ Zrób nie użyj rozpuszczalników organicznych do wycierania lampy, aby uniknąć szkody.
- ④ Zrób nie pracować w środowisku, w którym temperatura przekracza 45°C.
- ⑤ Gdy usuwasz ten produkt, proszę dysponować z tym torbą lub skrzynką odpowiednio i do nie umożliwić dzieci do bawienia się tym.
- ⑥ Zrób nie pozwalać przewód zasilający, z którym należy się zetknąć wysokiej temperatury lub ostrym obiektom, i do nie pociągnij przewód zasilający do odłączenia przewodu zasilającego.
- ⑦ Nie używaj go pod wysoką temperaturą, wysokim poziomem pyłu lub żrącymi gazami, łatwopalnymi gazami, wodą deszczową i innych środowiskach.

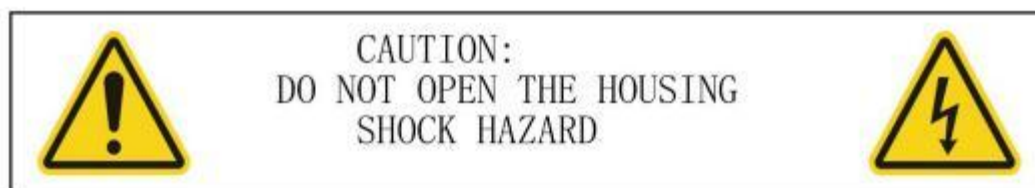

3. Parametry techniczne

Napięcie: AC110V-250V 50/60 Hz

Źródło światła: 6szt.*18W (RGBWA+UV) Diody LED

Częstotliwość stroboskopu: 1-25Hz

Kąt światła: 25°

Średnia dioda LED życie: 50000 godz.

Pojemność baterii: 8800mA

Czas ładowania: 6-8H

Czas wytrzymałości: pełna jasność około 3 godzin, z własnym napędem około 6 godzin, jeden kolor około 12 godzin lub więcej.

Zdalne sterowanie protokoł: podczerwony zdalne sterowanie

Efektywna odległość sterowania: 10 metrów

Aplikacja kontrolna nazwa: PROWADZONY LAMPA

Protokół połączenia APP: 2.4G

Efektywna odległość sterowania APP : 40M

Tryb sterowania: Kontroler lampy, sterowanie aplikacją LED LAMP, sterowanie kontrolerem DMX, zdalne sterowanie kontrola.

Tryb pracy: samobieżny, sterowanie dźwiękiem, pan r-niewolnik, DMX

Kanał: 6CH/10CH

Sterowanie DMX protokół: standardowy DMX5 12 protokół / RDM protokół w celu wsparcia zdalne wybieranie numeru kod.

Połączenie danych: trzyżyłowe XLR wejście/wyjście/

Wyświetlacz: LCD ekran ciekłokrystaliczny wyświetlacz

Stopień ochrony: IP 20

Środowisko pracy: -20°C-40°C

Materiał: Aluminium

4. Ekran wyświetlacza LCD :



MENU



W DÓŁ



W GÓRĘ



WCHODZIĆ

5.Funkcja menu LCD

DMX512

1.A001-A512 DMX Adres kod ustawienie lub Do pan - niewolnik tryb .

Shows

1. Kolor automatyczny: Kolor skoki, naciśnij OK, aby dostosować prędkość (1-99)

2.Auto Zanikanie: Przejście kolorów , naciśnij OK i dostosuj prędkość (1-99)

3.Automatyczne nagłe: Kolor zmienia się nagle, naciśnij OK, a następnie dostosuj prędkość (1-99)

4. Automatyczny stroboskop: pełny stroboskop świetlny, naciśnij OK, aby dostosować prędkość (1-99)

5. Wi-Fi Tryb : Kontrola aplikacji tryb, naciśnij OK, aby wyświetlić WIFI PROWADZONY-*** ;

Sound

1. Dźwięk Tryb 1: Dźwięk Tryb 1, naciśnij OK, aby dostosować czułość (1-100) 2. Dźwięk Tryb 2: Dźwięk Mo 2, naciśnij OK, aby dostosować czułość (1-100) 3. Dźwięk Tryb 3: Dźwięk Tryb 3, naciśnij OK, aby dostosować czułość (1-100) 4. Dźwięk Tryb 4: Dźwięk Mo 4, naciśnij OK, aby dostosować czułość (1-100)

Color

1. Kolor niestandardowy: ściemniacz ręczny

Odp:0-255 Czerwony Opornik

G:0-255 Zielony

Opornik B:0-255

Niebieski Opornik

W:0-255 Biały

Ściemniacz Y:0-255 Żółty

Opornik U:0-255

Fioletowy Opornik

2. Kolor statyczny: 32 statyczne zabarwienie dostępny

Set

1. Dmx kanał: 6CH/10CH

2,2,4 g bezprzewodowy : Bezprzewodowy Przełącznik/WŁ./WYŁ. (APLIKACJA kontrola nie jest dostępny gdy się odwróci wyłączony)

3. Podczerwień : Podczerwień Zdalny Przełącznik/WŁ./WYŁ. Zdalny kontrola

Jest nie dostępne kiedy obrocony wyłączony)

4. Wyświetl podświetlenie : Ekran LCD Regulacja jasności 0-100%

5. Czas trwania wyświetlacza LCD Wyświetlacz ustawienia

podświetlenia Otwórz/5S/10S/15S/30S 6. Prędkość wentylatora:

Nieprawidłowe ustawienie

7. Przywróć ustawienia fabryczne: Przywróć Fabryka

Ustawienie ; PIN : 8888 8. INSTRUKCJA : Białe

Ustawienia salda ; PIN : 6666

9. Temperatura Przełącznik stanu temperatury WŁ./WYŁ. (Nie wyświetla temperatury) po wyłączeniu)

Przełącznik stanu zasilania baterii WŁ./WYŁ. (Nie wyświetla poziomu naładowania baterii po zamknięciu)

11. Kolor tła: Ustawienie tła LCD z 8 możliwymi do wyboru

12. BUZZER : Pilot zdalnego sterowania przełącznik brzęczyka ON/OFF

Help

Wyświetlacz (w górę/w dół) przycisk do wywołania Kod QR Do Aplikacja pobierać)

6. Kanał DMX

Kanał	6 kanałów	10 kanałów
CH1	1-255 Czerwony Opornik	1-255 Całkowity Opornik
CH2	1-255 Zielony Opornik	1-255 Czerwony Opornik
CH3	1-255 Niebieski Opornik	1-255 Zielony Opornik
CH4	1-255 Białe Opornik	1-255 Niebieski Opornik
CH5	1-255 Żółty Opornik	1-255 Białe Opornik

CH6	1-255 Fioletowy Opornik	1-255 Żółty Opornik
CH7		1-255 Fioletowy Opornik
CH8		1-255 Stroboskop
CH9		0-8 Zamknąć światło 9-50 Kolor statyczny mieszanie tryby (32 typy) 51-100 Skok Tryb 101-150 Mutageneza Tryb 151-200 Gradientowy Tryb 201-220 Dźwięk Tryb1 221-240 Dźwięk Tryb 2 241-255 Dźwięk Tryb 3
CH10		1-255 Prędkość i Kolor Wybór (9 kanałów i 10 kanałów)

7. Funkcja zdalnego sterowania



Opornik W górę

Opornik W dół

WYŁ./WŁ.

R, G, B, W, A, Promieniowanie UV: Kolor

1-9: Kolor statyczny mieszanie (AC) 1

.....klimatyzacja 9) 0: Wiele kolor

mieszanie tryby

W górę i w dół: Dostosuj 32 statyczne kolor mieszanie

AUTOMATYCZNY: Kolor wymiana pieniędzy tryb, w górę i w dół klawiatura dostosować prędkość.

STROBE: Wybór koloru w trybie stroboskopowym (opcjonalne) 32 rodzaje), w górę i w dół klucze do regulacji speedFADE: tryb zanikania, w górę i w dół klucze do regulacja prędkości.

DŹWIĘK: Aktywowane dźwiękiem tryb , w górę i w dół klawisze do regulacji głośno- aktywowane.

8. Kroki połączenia ze sterowaniem aplikacji


Najpierw zeskanuj kod QR na okładce , aby pobrać aplikację LED LAMP !



1. Wybierać Pokazuje, aby potwierdzić wejście.



2. 2. Wybierz Wi Fi Tryb I naciskać Do potwierdzać . np.: LED -***

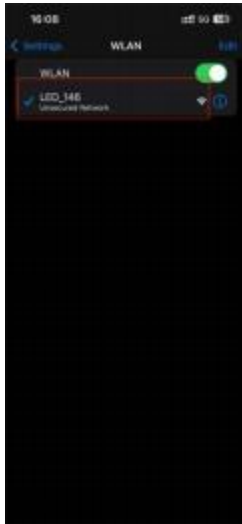


3. Znajdować W swój telefon zainstalowany PROWADZONY

Sieć bezprzewodowa lista . 4. Trzask Do Otwarte ten

LAMPA APP . Odpowiedni

PROWADZONY -*** i kliknij NA

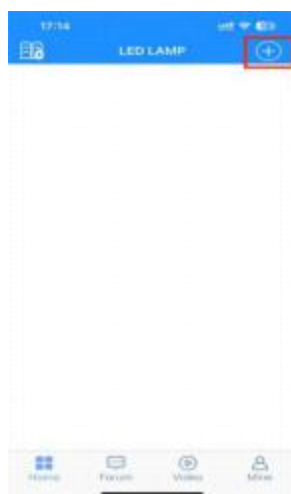

Bluetooth and WLAN
need to be turned on
at the same time,
otherwise it won't
work!!!!



5. Trzask Dodać W ten górny dobrze . 6. Wybierz ten ekskluzywny moduł W

Scena -- LED ŚWIATŁO .



7. Kontrola tylko Po udany połączenie . 8. Po udany połączenie , ŚWIATŁO LED będzie Być Wyświetl d NA ten dom strona I Móc Być używany bezpośrednio przez klikanie NA To bez mający Do dodać To Ponownie.

9. Inne uwagi

- A. Naciśnij i trzymaj e MENU klawisz w A001 adres wyświetlacz interfejs Do dostosuj obraz częstotliwość odświeżania . (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ /20KHZ)
- B. Aby obniżyć adres , naciśnij i przytrzymaj klawisz ENTER w interfejsie wyświetlania adresu A001. ten jasność koloru wartość mieszania (0 -20)
- C. Podczas ładowanie baterii, pojawi się interfejs ładowania na wyświetlacz. (Jeśli Ty potrzebować używać urządzenia podczas ładowania , naciśnij menu często naciskaj przycisk pod interfejsem ładowania, aby wejść operacja główna interfejs)
- D. Kiedy temperatura osiąga 75° powyżej, program automatycznie zmniejszyć moc do 30%, temperatura osiąga 95° powyżej, program ram będzie automatycznie gasi światło.

6PCS APP BATERIE DLAŇ SVĚTLO

Uživatel Manuál

6 * 18W IN 1 RGBAW UV
BATERIOVÝ NAPÁJENÍ
BEZDR



Naskenujte a stáhněte si exkluzivní e LED SVÍTILNA aplikace

Abyste mohli stát se více dovedný, Prosím přečtěte si toto uživatele manuální c
arefully

než začnete to pro a první čas e!



1. Tip

Děkujeme, že jste si vybrali naši řadu bezdrátových aplikací lampy. To vás ujistujeme každý produkt uct má před prodejem prošel přísným testováním kvality, aby bylo zajištěno, že je v nejlepším provozním stavu. Po obdržení produkt, opatrně otevřete krabici a zkontrolujte veškerý obsah, abyste se ujistili, že produkt a náhradní díly jsou kompletní a v dobrý stav během přepravy. Li poškozené nebo chybí během přepravy, prosím kontaktujte nás prom ptly.

2. Opatření pro bezpečné použití

- ① Toto zařízení by mělo být udržováno v suchu a by měl ne být uložen v A vlhký prostředí.
- ② Přerušované použití efektivně prodlouží život t y e svítlna.
- ③ Proveďte ne k otření používejte organická rozpouštědla lampa do vyhnout se poškození.
- ④ Udělejte nepracuje v prostředí, kde je teplota přesahuje 45 °C.
- ⑤ Když odstranění a produkt, p pronájem zlikvidovat z a taška a krabice správně a dělat ne dovolit děti do hrát si s to.
- ⑥ Udělejte nedovolit napájecí kabel přijít do kontaktu vysoká vysoká teplota nebo ostrý předměty, a dělat ne vytáhnout napájecí kabel do odpojte napájecí kabel.
- ⑦ Nepoužívejte jej pod vysoká teplota, vysoká prašnost a korozivní plyny, hořlavé plyny, dešťová voda a další prostředí.



3. Technické parametry

Napětí: AC110V-250V 50/60 Hz

Světelný zdroj: 6PCS*18W (RGBWA+UV) LED diody

Frekvence stroboskopu: 1-25Hz

Světelný úhel: 25°

LED průměr život: 50000H

Kapacita baterie: 8800 mA

Doba nabíjení: 6-8H

Doba výdrže: plný jas asi 3 hodiny, s vlastním pohonem asi 6 hodin, jednobarevné cca 12 hodin nebo tak.

Dálkové ovládání protokol: infračervený dálkové ovládání

Efektivní ovládací vzdálenost: 10 metrů

Ovládací aplikace jméno: LED SVÍTILNA

Protokol připojení APP: 2,4G

Efektivní ovládací vzdálenost APP : 40M

Režim ovládání: Klíčový ovladač lampy, ovládání LED LAMP APP, ovládání DMX ovladače, dálkové ovládání řízení.

Provozní režim: samohybný, ovládání zvukem, pán r-slave, DMX

Kanál: 6CH/10CH

DMX ovládání protokol: standardní DMX512 protokol / RDM protokol na podporu vzdálené vytáčení kód.

Datové připojení: tříjádrové XLR vstup/výstup/

Zobrazit: LCD obrazovka z tekutých krystalů zobrazit

Stupeň ochrany: IP 20

Pracovní prostředí: -20°C-40°C

Materiál: hliník

4. LCD displej :



MENU



DOLŮ



NAHORU



ENTER

Funkce nabídky LCD

DMX512

1.A001-A512 DMX Adresa kód nastavení , popř pro pán - otrok režim .

Shows

1. Automatická barva: Barva skoky, stiskněte OK pro nastavení rychlosti (1-99)

2.Auto Vyblednutí: přechod barev, stiskněte OK a upravte rychlost (1-99)

3. Auto Sudden: Barva se náhle změní, stiskněte OK a poté upravte rychlost (1-99

)

4. Auto Strobe : Plný světelný stroboskop, stiskněte OK pro nastavení rychlost (1-99)

5.Wifi Režim : Ovládání APP režim, stiskněte OK pro zobrazení WIFI LED-*** ;

Sound

1.Zvuk Režim 1: Zvuk Režim 1, stiskněte OK pro nastavení citlivosti (1-100)

2.Zvuk Režim 2: Zvuk Mo de 2, stiskněte OK pro nastavení citlivosti (1-

100) 3. Zvuk Režim 3: Zvuk Režim 3, stiskněte OK pro nastavení citlivosti

(1-100) 4. Zvuk Režim 4: Zvuk Mo de 4, stiskněte OK pro nastavení citlivosti (1-100)

Color

1. Vlastní barva: Ruční stmívač

R:0-255 Červený Stmívač

G:0-255 zelená

Stmívač B:0-255 Modrý

Stmívač

W:0-255 bílá Stmívač Y:0

-255 žlutá Stmívač U:0-

255 Fialová Stmívač

2. Statická barva: 32 statických barvy k dispozici

Set

1. Dmx kanál: 6CH/10CH

2,2,4 g bezdrátové: Bezdrátové Zapnutí/zapnutí/vypnutí (APP kontrola ol není k dispozici při otočení vypnuto)

3. Infračervené: Infračervené Vzdálený Zapnout/zapnout/vypnout (Re mote řízení je ne k dispozici kdy otočil vypnuto)

4. Displej podsvícení : LCD Nastavení jasu 0-1 00 %

5.Lcd Cose timeLCD Zobrazit nastavení podsvícení

Open/5S/10S/15S/3 0S 6. Rychlost ventilátoru: Neplatné nastavení

7. Obnovit tovární nastavení: Obnovit Továrna Nastavení

; PIN : 8888 8. MANUÁL: Bílá Nastavení vyvážení ;

PIN : 6666

9. Teplota Přepínač stavu teploty ON/OFF (Nezobrazovat teplotu po vypnutí)

Přepínač stavu baterie ON/OFF (Nezobrazovat poté stav baterie vypnutí)

11.BackgroundColor: Nastavení pozadí LCD s 8 volitelnými

backgrounds12.BUZZER : Dálkové ovládání vypínač bzučáku ON/OFF

Help

Displej (nahoru/dolů tlačítko pro vyvolání QR kód pro APP stáhnout)

6. DMX kanál

Kanál	6CH	10CH
CH1	1-255 Červený Stmívač	1-255 Celkový Stmívač
CH2	1-255 Zelený Stmívač	1-255 Červený Stmívač
CH3	1-255 Modrý Stmívač	1-255 Zelený Stmívač
CH4	1-255 Bílá Stmívač	1-255 Modrý Stmívač
CH5	1-255 Žlutý Stmívač	1-255 Bílá Stmívač

CH6	1-255 Fialová Stmívač	1-255 Žluť Stmívač
CH7		1-255 Fialová Stmívač
CH8		1-255 Stroboskop
CH9		0-8 Zavři světlo 9-50 Statická barva míchání režimy (32 typů) 51-100 Skok Režim 101-150 Mutageneze Režim 151-200 Přejchod Režim 201 -220 Zvuk Režim 1 221-240 Zvuk Režim 2 241-255 Zvuk Režim 3
CH10		1-255 Rychlost & Barva Výběr (9CH a 10CH)

7. Funkce dálkového ovládání



Stmívač Nahoru

Stmívač Dolů

VYP/ZAP

R, G, B, W, A, UV: Barva

1-9: Statická barva míchání (AC 1...

...AC 9) 0: Násobek barva míchání režimy

Nahoru a dolů: Upravte 32 statických barva mí xing

AUTO: Barva měnící se režim, u p a dolů klíče upravit rychlost.

STROBE: Režim stroboskopu pro výběr barvy (vo litelné 32 druhů), nahoru a dolů klávesy pro nastavení speedFADE: režim prolínání, nahoru a dolů klíče pro nastavení rychlosti.

ZVUK: Aktivováno zvukem m óda, nahoru a dolů tlačítka pro úpravu hlasu - aktivované.

8. Kroky připojení ovládání APP


Nejprve naskenujte QR kód na krytu a stáhněte si aplikaci LED LAMP !



1. Vybrat Zobrazí se pro potvrzení vstup.




2. Vyberte Wi Fi Režim a stiskněte na potvrdit . např.: LED -***

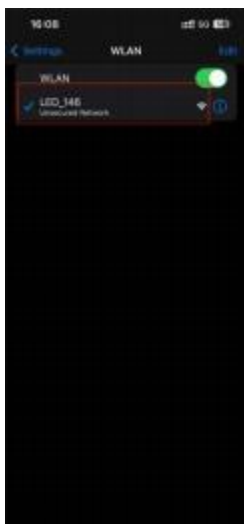

3. Nalézt v vaše telefon WLAN seznam . 4. Klikněte na OTEVŘENO a nainstalováno LED

SVÍTILNA APP . Odpovídající LED -

*** a klikněte na a odkaz.

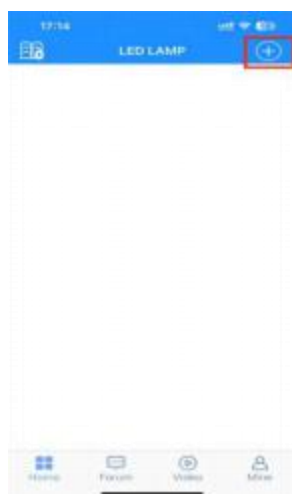

Bluetooth and WLAN
need to be turned on
at the same time,
otherwise it won't
work!!!!



5. Klikněte Přidat v a horní správně . 6. Vyberte a výhradní modul v

Stupeň -- LED SVĚTLO .



7. Řízení pouze po úspěšný spojení . 8. Po úspěšný připojení , LED LIGHT vůle být zobrazit d na a domov strana a může být použitý přímo podle kliknutím na to bez mít na přidat to znovu.

9. Další poznámky

- A. Stiskněte a držet e MENU klíč v A001 adresa zobrazit rozhraní na upravit obrázek obnovovací frekvence . (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/20KH Z)
- B. Stisknutím a podržením klávesy ENTER v rozhraní zobrazení adresy A001 snížíte a barva jasu směřovací hodnota. (0 -20)
- C. Během nabíjení baterie, zobrazí se nabíjecí rozhraní na zobrazit. (Li Vy potřeba používat zařízení při nabíjení , stiskněte tlačítko menu často pod nabíjecím rozhraním pro vstup do hlavní provoz rozhraní)
- D. Když teplota dosáhne 75° výše, program proběhne automaticky snížit výkon na 30 % , teplota dosáhne 95° výše, program ram bude automaticky zhasnout světlo.

Lot de 6 lampes de poche à piles avec application

Manuel d'utilisation

6 * 18W EN 1 RGBAW UV
ALIMENTÉ PAR BATTERIE SANS FIL



Scannez pour télécharger l'application exclusive LED LAMP

Afin que vous deveniez plus compétent, veuillez lire attentivement ce manuel
d'utilisation
avant de le démarrer pour la première fois !




1. Astuce

Merci d'avoir choisi nos lampes sans fil de la série APP. Nous vous assurons que chaque produit a subi des tests de qualité stricts avant la vente pour garantir qu'il est dans le meilleur état de fonctionnement. Après avoir reçu le produit, veuillez ouvrir soigneusement la boîte pour vérifier tout le contenu afin de vous assurer que le produit et les pièces de rechange sont complets et en bon état pendant le transport. En cas de dommage ou manquant pendant le transport, veuillez nous contacter rapidement.

2. Précautions à prendre pour une utilisation en toute sécurité

- ① Ce luminaire doit être conservé au sec et ne doit pas être stocké dans un environnement humide .
- ② Une utilisation intermittente prolongera efficacement la durée de vie de la lampe.
- ③ N'utilisez pas de solvants organiques pour essuyer la lampe afin d'éviter tout dommage.
- ④ Ne pas travailler dans un environnement où la température dépasse 45°C .
- ⑤ Lors du retrait du produit, veuillez jeter le sac et la boîte correctement et ne laissez pas les enfants jouer avec.
- ⑥ Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des objets à haute température ou tranchants et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
- ⑦ Ne l'utilisez pas sous des températures élevées, des poussières élevées, des gaz corrosifs, des gaz inflammables, de l'eau de pluie et d'autres environnements.

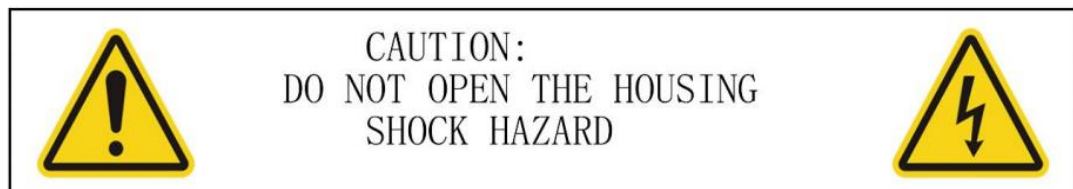

3. Paramètres techniques

Tension : 110 V-250 V CA 50/60 Hz

Source lumineuse : 6 LED 18 W (RGBWA+UV)

Fréquence stroboscopique : 1-25 Hz

Angle d'éclairage : 25°

Durée de vie moyenne des LED : 50000H

Capacité de la batterie : 8800 mA

Temps de charge : 6-8H

Durée d'endurance : pleine luminosité environ 3 heures, autopropulsé environ 6 heures, couleur unique environ 12 des heures ou plus.

Protocole de contrôle à distance : télécommande infrarouge

Matériau : Aluminium

1. Couleur automatique : la couleur change, appuyez sur OK pour régler la vitesse (1-99)
2. Fondu automatique : dégradé de couleurs, appuyez sur OK et réglez la vitesse (1-99)
3. Auto Sudden : La couleur change brusquement, appuyez sur OK puis ajustez la vitesse (1-99)
4. Stroboscope automatique : Stroboscope à pleine lumière, appuyez sur OK pour

réglage la vitesse (1-99)

5. Mode Wifi : mode de contrôle APP, appuyez sur OK pour afficher la LED WIFI".

Son

1. Mode sonore 1 : Mode sonore 1, appuyez sur OK pour régler la sensibilité (1-100)

2. Mode sonore 2 : Mode sonore 2, appuyez sur OK pour régler la sensibilité (1-100)

3. Mode sonore 3 : Mode sonore 3, appuyez sur OK pour régler la sensibilité (1-100)

4. Mode sonore 4 : Mode sonore 4, appuyez sur OK pour régler la sensibilité (1-100)

Couleur

1. Couleur personnalisée : variateur manuel

R:0-255 Variateur rouge

G:0-255 Variateur vert

B:0-255 Variateur bleu

W:0-255 Variateur blanc

Y:0-255 Variateur jaune

U:0-255 Variateur violet

2. Couleur statique : 32 couleurs statiques disponibles

Ensemble

1. Canal DMX : 6 canaux/10 canaux

2. 2.4g sans fil : Interrupteur/marche/arrêt sans fil (le contrôle APP n'est pas disponible lorsque éteint)

3. Infrarouge : Interrupteur à distance infrarouge/marche/arrêt (la télécommande n'est pas disponible) lorsqu'il est éteint)

4. Rétroéclairage de l'écran : réglage de la luminosité de l'écran LCD 0-100 %

5. Temps de réponse de l'écran LCD Paramètres du rétroéclairage de l'écran LCD Ouvert/5S/10S/15S/30S

6. Vitesse du ventilateur : configuration non valide

7. Restaurer les paramètres d'usine : Restaurer les paramètres d'usine ; PIN : 8888

8. MANUEL : Paramètres de la balance des blancs ; PIN : 6666

9. Température Interrupteur d'état de température ON/OFF (Ne pas afficher la température) après l'arrêt)

10. Interrupteur d'état de la batterie ON/OFF (ne pas afficher le niveau de la batterie après fermer)

11. Couleur d'arrière-plan : LCD paramètre d'arrière-plan avec 8 sélectionnables arrière-plans

12. BUZZER : Interrupteur marche/arrêt du buzzer de la télécommande

Aide

Affichage (bouton Haut/Bas pour appeler le code QR pour le téléchargement de

l'APP)

6. Canal DMX

Canal	6CH	10CH
CH1	1-255 Variateur rouge	1-255 Variateur total
CH2	Variateur d'intensité 1-255 Grenn	1-255 Variateur rouge
CH3	1-255 Variateur bleu	Variateur d'intensité 1-255 Grenn
CH 4	1-255 Variateur blanc	1-255 Variateur bleu
CH 5	1-255 Variateur jaune	1-255 Variateur blanc
CH 6	1-255 Variateur violet	1-255 Variateur jaune
CH7		1-255 Variateur violet
CH8		1-255 Stroboscope
CH9		10-8 Éteindre la lumière 9-50 Modes de mélange de couleurs statiques (32 types) Mode saut 51-100 101-150 Mutagenèse à la mode 151-200 Mode dégradé 201-220 Mode sonore 1 221-240 Mode sonore 2 241-255 Mode sonore 3
CH10		1-255 Sélection de vitesse et de couleur (9CH et 10CH)

7. Fonction de télécommande



Dimmer Up

Dimmer Down

OFF/ON

R、G、B、W、A、UV:Color

1-9: Static color mixing(AC 1.....AC 9)

0: Multiple color mixing modes

Up and down: Adjust 32 static color mixing

AUTO: Color changing mode, up and down keys to adjust speed.

STROBE: Color selection strobe mode (optional 32 kinds), up and down keys to adjust the speed.

FADE: Fade mode, up and down keys for speed adjustment.

SOUND: Sound-activated mode, up and down keys to adjust the voice-activated.

8. Étapes de connexion au contrôle de l'application

Tout d'abord, scannez le code QR sur la couverture pour télécharger la LAMPE LED

application!



1. Select Shows to confirm entry.



2. Select WiFi Mode and press to confirm. e.g : LED-***




3. Find in your phone's WLAN list.



4. Click to open the installed LED LAMP APP. Corresponding LED-***and click on the link.



5. Click Add in the upper right.

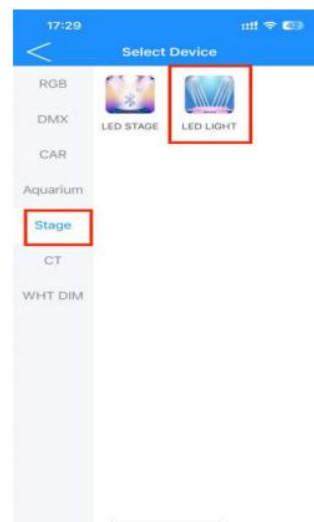

6. Select the exclusive module in Stage--LED LIGHT.



7. Control only after successful connection.



8. After successful connection , LED LIGHT will be displayed on the home page and can be used directly by clicking on it without having to add it again.

9. Autres remarques

A. Appuyez et maintenez la touche MENU dans l'interface d'affichage de l'adresse A001 pour ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'image. (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/12KHZ/201KHZ)

B. Appuyez sur la touche ENTRÉE et maintenez-la enfoncée dans l'interface d'affichage de l'adresse A001 pour réduire la valeur de mélange des couleurs de luminosité. (0-20)

C. Pendant le chargement de la batterie, l'interface de chargement apparaîtra ou l'affichage. (Si vous devez utiliser l'appareil pendant le chargement, appuyez fréquemment sur le bouton de menu sous l'interface de charge pour accéder à

l'interface de fonctionnement principale)

D. Lorsque la température atteint 75° au-dessus, le programme se mettra automatiquement réduire la puissance à 30%, la température atteint 95° au-dessus, le programme va éteint automatiquement la lumière.

LUZ DE PALMA CON BATERÍA Y APLICACIÓN DE 6 PIEZAS

Manual de usuario

6 * 18W EN 1 RGBAW UV
ALIMENTACIÓN POR BATERÍA INALÁMBRICA



Escanee para descargar la aplicación exclusiva LED LAMP

Para que pueda mejorar su habilidad, lea atentamente este manual del usuario.
¡Antes de empezar por primera vez!




1. Consejo

Gracias por elegir nuestras lámparas de la serie APP inalámbricas. Le aseguramos que cada producto tiene Se sometió a estrictas pruebas de calidad antes de la venta para garantizar que se encuentra en las mejores condiciones de funcionamiento. Después de recibir el producto, abra con cuidado la caja para verificar todo el contenido y asegurarse de que el producto esté en buenas condiciones. El producto y las piezas de repuesto están completos y en buenas condiciones durante el transporte. Si están dañadas o falta durante el transporte, comuníquese con nosotros de inmediato.

2. Precauciones para un uso seguro

- ① Este accesorio debe mantenerse seco y no debe almacenarse en un ambiente húmedo .
- ② El uso intermitente prolongará eficazmente la vida útil de la lámpara.
- ③ No utilice disolventes orgánicos para limpiar la lámpara para evitar dañarla.
- ④ No trabaje en un entorno donde la temperatura supere 45°C .
- ⑤ Al retirar el producto, deseche la bolsa y la caja adecuadamente y no permita que los niños jueguen con ellas.
- ⑥ No permita que el cable de alimentación entre en contacto con altas temperaturas u objetos afilados y no tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
- ⑦ No lo utilice en entornos con altas temperaturas, mucho polvo, gases corrosivos, gases inflamables, agua de lluvia u otros entornos.

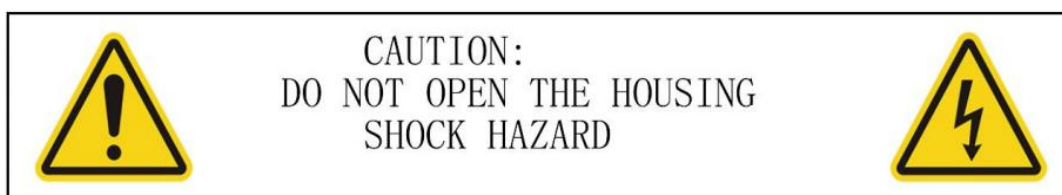

3. Parámetros técnicos

Voltaje: CA 110 V-250 V 50/60 Hz

Fuente de luz: 6 LED de 18 W (RGBWA+UV)

Frecuencia del estroboscopio: 1-25 Hz

Ángulo de luz: 25°

Vida media del LED: 50000H

Capacidad de la batería: 8800 mA

Tiempo de carga: 6-8H

Tiempo de resistencia: brillo completo alrededor de 3 horas, autopropulsado

alrededor de 6 horas, Un solo color alrededor de 12 horas más o menos.

Protocolo de control remoto: control remoto por infrarrojos

Distancia de control efectiva: 10 metros

Nombre de la aplicación de control: LÁMPARA LED

Protocolo de conexión de la aplicación: 2,4 G

Distancia de control efectiva de la aplicación: 40 m

Modo de control: Controlador de tecla de lámpara, Control de aplicación de lámpara LED, Controlador DMX control, remoto control.

Modo de funcionamiento: autopropulsado, control de sonido, maestro-esclavo, DMX

Canal: 6CH/10CH

Protocolo de control DMX: protocolo DMX512 estándar / protocolo RDM para admitir la marcación remota código.

Conexión de datos: entrada/salida XLR de tres núcleos


Pantalla: Pantalla de cristal líquido LCD

Grado de protección: IP20

Entorno de trabajo: -20°C-40°C

Material: Aluminio

4. Pantalla LCD:

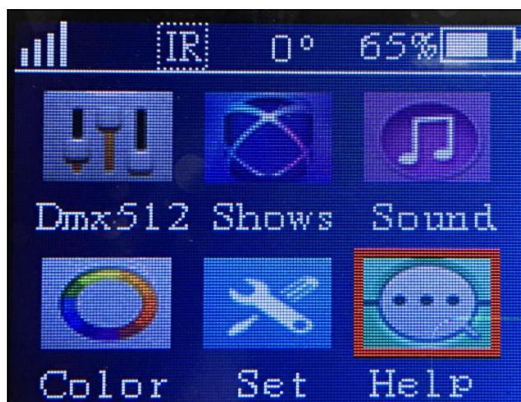

MENU



DOWN



UP



ENTER

5.Función del menú LCD

DMX512

1.A001-A512DMX Configuración del código de dirección, o para el modo maestro-esclavo.

Espectáculos

1. Color automático: el color salta, presione OK para ajustar la velocidad (1-99)
2. Desvanecimiento automático: degradado de color, presione OK y ajuste la

velocidad (1-99)

3. Automático repentino: el color cambia abruptamente, presione OK y luego ajuste la velocidad. (1-99)

4. Estroboscopio automático: Estroboscopio de luz completa, presione OK para ajustar la velocidad (1-99)

5. Modo Wifi: modo de control de la aplicación, presione OK para mostrar el LED WIFI".

Sonido

1. Modo de sonido 1: Modo de sonido 1, presione OK para ajustar la sensibilidad (1-100)

2. Modo de sonido 2: Modo de sonido 2, presione OK para ajustar la sensibilidad (1-100)

3. Modo de sonido 3: Modo de sonido 3, presione OK para ajustar la sensibilidad (1-100)

4. Modo de sonido 4: Modo de sonido 4, presione OK para ajustar la sensibilidad (1-100)

Color

1. Color personalizado: Atenuador manual

R:0-255 Regulador de intensidad rojo

G:0-255 Regulador de intensidad verde

B:0-255 Regulador de intensidad azul

W:0-255 Regulador de intensidad blanco

Y:0-255 Regulador de intensidad amarillo

U:0-255 Regulador de intensidad violeta

2. Color estático: 32 colores estáticos disponibles

Colocar

1. Canal DMX: 6 canales/10 canales

2. 2.4g inalámbrico: interruptor inalámbrico/ENCENDIDO/APAGADO (el control de la aplicación no está disponible cuando apagado)

3. Infrarrojos: interruptor remoto infrarrojo/ENCENDIDO/APAGADO (el control remoto no está disponible) cuando está apagado)

4. Retroiluminación de la pantalla: Ajuste del brillo de la pantalla LCD: 0-100 %

5. Tiempo de retardo de la pantalla LCD Configuración de la retroiluminación de la pantalla LCD Abierto/5S/10S/15S/30S

6. Velocidad del ventilador: configuración no válida

7. Restaurar configuración de fábrica: Restaurar configuración de fábrica; PIN: 8888

8. MANUAL: Ajustes de balance de blancos; PIN: 6666

9. Temperatura Interruptor de estado de temperatura ON/OFF (No muestra la temperatura) después del apagado)

10. Interruptor de estado de energía de la batería ON/OFF (No muestra el nivel de la batería después de cerrar)

11. Color de fondo : LCD Configuración de fondo con 8 opciones seleccionables antecedentes

12.BUZZER: Interruptor de encendido/apagado del zumbador del control remoto

Ayuda

Pantalla (botón Arriba/Abajo para acceder al código QR para descargar la aplicación)

6. Canal DMX

Canal	6 canales	10 canales
Canal 1	1-255 Regulador de intensidad rojo	1-255 Atenuador total
CH2	Regulador de intensidad Grenn 1-255	1-255 Regulador de intensidad rojo
CH3	1-255 Regulador de intensidad azul	Regulador de intensidad Grenn 1-255
Capítulo 4	1-255 Regulador de intensidad de luz blanca	1-255 Regulador de intensidad azul
Capítulo 5	1-255 Regulador de intensidad amarillo	1-255 Regulador de intensidad de luz blanca
Capítulo 6	1-255 Regulador de intensidad violeta	1-255 Regulador de intensidad amarillo
CH7		1-255 Regulador de intensidad violeta
CH8		1-255 Estroboscopio
CH9		10-8 Apagar la luz 9-50 Modos de mezcla de colores estáticos (32 tipos) 51-100 Modo de salto 101-150 Mutagénesis Moder 151-200 Modo degradado 201-220 Modo de sonido 1 221-240 Modo de sonido 2 241-255 Modo de sonido 3
CH10		1-255 Selección de velocidad y color (9 canales y 10 canales)

7. Función de control remoto



Dimmer Up

Dimmer Down

OFF/ON

R、G、B、W、A、UV:Color

1-9: Static color mixing(AC 1.....AC 9)

0: Multiple color mixing modes

Up and down: Adjust 32 static color mixing

AUTO: Color changing mode, up and down keys to adjust speed.

STROBE: Color selection strobe mode (optional 32 kinds), up and down keys to adjust the speed.

FADE: Fade mode, up and down keys for speed adjustment.

SOUND: Sound-activated mode, up and down keys to adjust the voice-activated.

8. Pasos para la conexión del control de la aplicación

Primero, escanee el código QR en la tapa para descargar la LÁMPARA LED aplicación!



1. Select Shows to confirm entry.



2. Select WiFi Mode and press to confirm. e.g : LED-***




3. Find in your phone's WLAN list.



4. Click to open the installed LED LAMP APP. Corresponding LED-***and click on the link.



5. Click Add in the upper right.

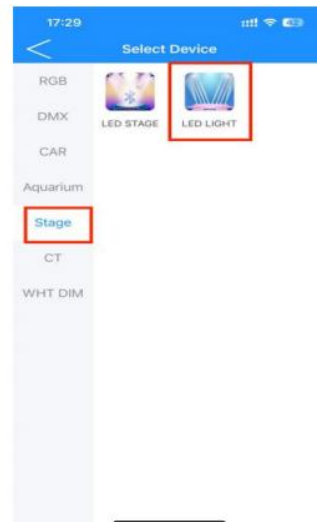

6. Select the exclusive module in Stage--LED LIGHT.



7. Control only after successful connection.



8. After successful connection , LED LIGHT will be displayed on the home page and can be used directly by clicking on it without having to add it again.

9. Otras observaciones

A. Mantenga presionada la tecla MENÚ en la interfaz de visualización de dirección A001 para Ajuste la frecuencia de actualización de la imagen. (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/12KHZ/201KHZ)

B. Mantenga presionada la tecla ENTER en la interfaz de visualización de la dirección A001 para bajar Valor de mezcla de colores de brillo. (0-20)

C. Durante la carga de la batería, aparecerá la interfaz de carga o la pantalla. (Si Si necesita utilizar el dispositivo mientras se carga, presione el botón de menú con frecuencia. debajo de la interfaz de carga para ingresar a la interfaz de operación principal)

D. Cuando la temperatura alcance los 75° o más, el programa se apagará automáticamente. reducir la potencia al 30%, la temperatura alcanza los 95° o más, el programa Apaga automáticamente la luz.

6PZ APP BATTERIA

PALM LUCE

Manuale d'uso

6 * 18W IN 1 RGBAW UV

ALIMENTAZIONE A BATTERIA WIRELESS



Scansiona per scaricare l'esclusiva app LED LAMP

Per poter acquisire maggiore competenza, ti preghiamo di leggere attentamente questo
manuale utente
prima di avviarlo per la prima volta!




1. Suggerimento

Grazie per aver scelto le nostre lampade della serie APP wireless. Ti assicuriamo che ogni prodotto ha sottoposto a severi test di qualità prima della vendita per garantire che sia nelle migliori condizioni di funzionamento. Dopo aver ricevuto il prodotto, si prega di aprire con attenzione la scatola per controllare tutto il contenuto per assicurarsi che il prodotto e i pezzi di ricambio siano completi e in buone condizioni durante il trasporto. Se danneggiati o mancanti durante il trasporto, vi preghiamo di contattarci tempestivamente.

2. Precauzioni per un uso sicuro

- ① Questo apparecchio deve essere mantenuto asciutto e non deve essere conservato in un ambiente umido .
- ② L'uso intermittente prolungherà efficacemente la durata della lampada.
- ③ Per evitare danni alla lampada, non utilizzare solventi organici per pulirla.
- ④ Non lavorare in un ambiente in cui la temperatura supera Temperatura ambiente: 45°C .
- ⑤ quando si rimuove il prodotto, smaltire correttamente il sacchetto e la scatola e non consentire ai bambini di giocarci.
- ⑥ Non lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con temperature elevate o oggetti taglienti e non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo.
- ⑦ Non utilizzarlo in ambienti con alte temperature, molta polvere, gas corrosivi, gas infiammabili, acqua piovana e altri ambienti.

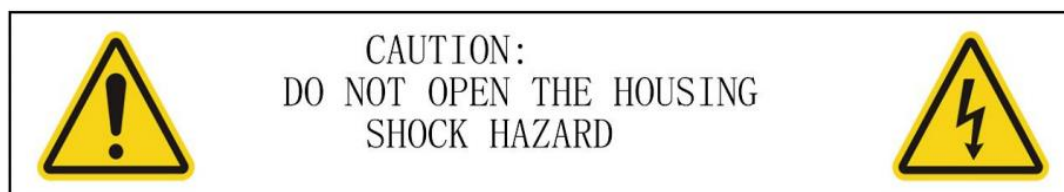

3. Parametri tecnici

Tensione: AC110V-250V 50/60HZ

Sorgente luminosa: 6 LED da 18 W (RGBWA+UV)

Frequenza stroboscopica: 1-25Hz

Angolo di luce: 25°

Durata media del LED: 50000H

Capacità della batteria: 8800mA

Tempo di ricarica: 6-8 ore

Tempo di durata: piena luminosità circa 3 ore, semovente circa 6 ore, monocolore circa 12 ore circa.

Protocollo di controllo remoto: telecomando a infrarossi

Distanza di controllo effettiva: 10 metri

Nome applicazione di controllo: LAMPADA LED

Protocollo di connessione APP: 2.4G

Distanza di controllo effettiva dell'APP: 40 M

Modalità di controllo: controller chiave lampada, controllo APP LAMPADA LED, controller DMX controllo, remoto controllare.

Modalità di funzionamento: semovente, controllo del suono, master-slave, DMX

Canale: 6CH/10CH

Protocollo di controllo DMX: protocollo DMX512 standard / protocollo RDM per supportare la composizione remota codice.

Connessione dati: ingresso/uscita XLR a tre core


Display: schermo a cristalli liquidi LCD

Grado di protezione: IP20

Ambiente di lavoro: -20°C-40°C

Materiale: Alluminio

4. Schermo LCD:

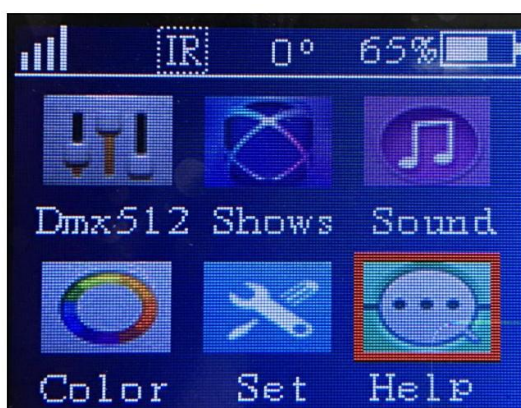

5. Funzione menu LCD

DMX512

1.A001-A512DMX Impostazione del codice indirizzo o per la modalità master-slave.

Spettacoli

1. Colore automatico: il colore salta, premere OK per regolare la velocità (1-99)
2. Dissolvenza automatica: gradiente di colore, premere OK e regolare la velocità (1-99)
- 3.Auto improvviso: il colore cambia bruscamente, premere OK e quindi regolare la velocità (1-99)
4. Stroboscopio automatico: luce stroboscopica completa, premere OK per regolare la velocità (1-99)
5. Modalità Wi-Fi: modalità di controllo APP, premere OK per visualizzare il

LED Wi-Fi.

Suono

1. Modalità audio 1: Modalità audio 1, premere OK per regolare la sensibilità (1-100)
2. Modalità audio 2: Modalità audio 2, premere OK per regolare la sensibilità (1-100)
3. Modalità audio 3: Modalità audio 3, premere OK per regolare la sensibilità (1100)
4. Modalità audio 4: Modalità audio 4, premere OK per regolare la sensibilità (1-100)

Colore

1. Colore personalizzato: dimmer manuale
R:0-255 Dimmer rosso
G:0-255 Dimmer verde
B:0-255 Dimmer blu
W:0-255 Dimmer Bianco
Y:0-255 Dimmer giallo
U:0-255 Dimmer viola
2. Colore statico: 32 colori statici disponibili

Impostato

1. Canale Dmx: 6CH/10CH
Wireless 2.2.4g: interruttore/ON/OFF wireless (il controllo APP non è disponibile quando spento)
3. Infrarossi: interruttore remoto a infrarossi/ON/OFF (il controllo remoto non è disponibile quando spento)
4. Retroilluminazione del display: regolazione della luminosità LCD 0-100%
5. Tempo di funzionamento LCD Impostazioni di retroilluminazione del display LCD Aperto/5S/10S/15S/30S
6. Velocità della ventola: impostazione non valida
7. Ripristina impostazioni di fabbrica: Ripristina impostazioni di fabbrica; PIN: 8888
8. MANUALE: Impostazioni del bilanciamento del bianco; PIN: 6666
9. Temperatura Interruttore di stato della temperatura ON/OFF (non visualizza la temperatura dopo lo spegnimento)
10. Interruttore di stato di alimentazione della batteria ON/OFF (non visualizzare il livello della batteria dopo fermare)
11. Colore di sfondo : LCD impostazione dello sfondo con 8 selezionabili Sfondi
12. CICALINO: Interruttore cicalino del telecomando ON/OFF

Aiuto

Display (pulsante Su/Giù per richiamare il codice QR per il download dell'APP)

6. Canale DMX

Canale	6 canali	10CH
CAP1	1-255 Dimmer rosso	1-255 Dimmer totale
CAP2	1-255 Dimmer verde	1-255 Dimmer rosso
CAP3	1-255 Dimmer blu	1-255 Dimmer verde
Capitolo 4	1-255 Dimmer bianco	1-255 Dimmer blu
CAPITOLO 5	1-255 Dimmer giallo	1-255 Dimmer bianco
CAPITOLO 6	1-255 Dimmer viola	1-255 Dimmer giallo
CAP7		1-255 Dimmer viola
CAP8		1-255 Strobo
CAP9		10-8 Spegni la luce 9-50 Modalità di miscelazione dei colori statici (32 tipi) Modalità salto 51-100 101-150 Mutagenesi moderna 151-200 Modalità gradiente 201-220 Modalità audio 1 221-240 Modalità audio 2 241-255 Modalità audio 3
CAP10		1-255 Selezione velocità e colore (9 canali e 10 canali)

7. Funzione di controllo remoto



Dimmer Up

Dimmer Down

OFF/ON

R、G、B、W、A、UV:Color

1-9: Static color mixing(AC 1.....AC 9)

0: Multiple color mixing modes

Up and down: Adjust 32 static color mixing

AUTO: Color changing mode, up and down keys to adjust speed.

STROBE: Color selection strobe mode (optional 32 kinds), up and down keys to adjust the speed.

FADE: Fade mode, up and down keys for speed adjustment.

SOUND: Sound-activated mode, up and down keys to adjust the voice-activated.

8. Passaggi di connessione del controllo APP

Per prima cosa, scansiona il codice QR sulla copertina per scaricare la LAMPADA LED applicazione!



1. Select Shows to confirm entry.



2. Select WiFi Mode and press to confirm. e.g : LED-***




3. Find in your phone's WLAN list.



4. Click to open the installed LED LAMP APP. Corresponding LED-***and click on the link.




5. Click Add in the upper right.

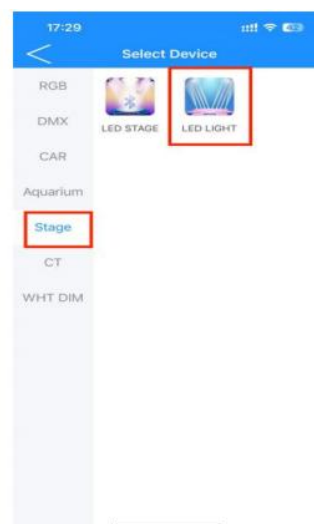

6. Select the exclusive module in Stage--LED LIGHT.



7. Control only after successful connection.

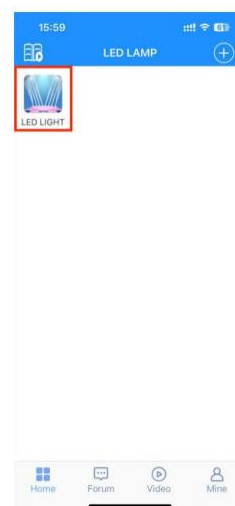

8. After successful connection , LED LIGHT will be displayed on the home page and can be used directly by clicking on it without having to add it again.

9. Altre osservazioni

A. Premere e tenere premuto il tasto MENU nell'interfaccia di visualizzazione dell'indirizzo A001 per regolare la frequenza di aggiornamento dell'immagine. (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/12KHZ/201KHZ)

B. Premere e tenere premuto il tasto INVIO nell'interfaccia di visualizzazione dell'indirizzo A001 per abbassare il valore di miscelazione del colore della luminosità. (0-20)

C. Durante la carica della batteria, verrà visualizzata l'interfaccia di ricarica o il display. (Se è necessario utilizzare l'apparecchio durante la ricarica, premere frequentemente il pulsante del menu sotto l'interfaccia di ricarica per accedere

all'interfaccia operativa principale)

D. Quando la temperatura raggiunge i 75° superiori, il programma si avvia automaticamente ridurre la potenza al 30%, la temperatura raggiunge i 95° sopra, il programma spegnere automaticamente la luce.

6PCS APP BATTERY PALM LIGHT

User Manual

6 * 18W IN 1 RGBAW UV
BATTERY POWERD WIRELESS



Scan to download the exclusive LED LAMP app

In order for you to become more proficient, please read this user's manual carefully
before you start it for the first time!



1. Tip

Thank you for choosing our wireless APP series lamps. We assure you that every product has undergone strict quality testing before sale to ensure that it is in the best working condition. After you receive the product, please carefully open the box to check all the contents to ensure that the product and spare parts are complete and in good condition during transportation. If damaged or missing during transportation, please contact us promptly.

2. Precautions for Safe Use

- ① This fixture should be kept dry and should not be stored in a humid environment.
- ② Intermittent use will effectively extend the life of the lamp.
- ③ Do not use organic solvents to wipe the lamp to avoid damage.
- ④ Do not work in an environment where the temperature exceeds 45°C.
- ⑤ When removing the product, please dispose of the bag and box properly and do not allow children to play with it.
- ⑥ Do not allow the power cord to come into contact with high temperature or sharp objects, and do not pull the power cord to unplug the power cord.
- ⑦ Do not use it under high temperature, high dust and corrosive gases, flammable gases, rainwater and other environments.



3. Technical Parameters

Voltage: AC110V-250V 50/60HZ

Light source: 6PCS*18W (RGBWA+UV) LEDs

Strobe frequency: 1-25Hz

Light Angle: 25°

LED average life: 50000H

Battery capacity: 8800mA

Charging time: 6-8H

Endurance time: full brightness about 3 hours, self-propelled about 6 hours, single color about 12 hours or so.

Remote control protocol: infrared remote control

Effective control distance: 10 meters

Control application name: LED LAMP

APP connection protocol: 2.4G

APP effective control distance: 40M

Control mode: Lamp key controller, LED LAMP APP control, DMX controller control, remote control.

Operation mode: self-propelled, sound control, master-slave, DMX

Channel: 6CH/10CH

DMX control protocol: standard DMX512 protocol / RDM protocol to support the remote dialing code.

Data connection: three core XLR input/output/

Display: LCD liquid crystal screen display

Protection grade: IP20

Working environment: -20°C-40°C

Material: Aluminum

4. LCD Display Screen :



MENU



DOWN



UP



ENTER

5.LCD Menu Function

DMX512

1.A001-A512DMX Address code setting, or for master-slave mode.

Shows

1.Auto Color : Color jumps, press OK to adjust speed (1-99)

2.Auto Fade : Color gradient, press OK and adjust speed (1-99)

3.Auto Sudden : The color changes abruptly, press OK and then adjust the speed
(1-99)

4.Auto Strobe : Full light strobe, press OK to adjust speed (1-99)

5.Wifi Mode : APP control mode, press OK to display WIFI LED-*** ;

Sound

1.Sound Mode1 : Sound Mode 1, press OK to adjust sensitivity (1-100)

2.Sound Mode2 : Sound Mode 2, press OK to adjust sensitivity (1-100)

3.Sound Mode3 : Sound Mode 3, press OK to adjust sensitivity (1-100)

4.Sound Mode4 : Sound Mode 4, press OK to adjust sensitivity (1-100)

Color

1.Custom Color : Manual dimmer

R:0-255 Red Dimmer

G:0-255 Green Dimmer

B:0-255 Blue Dimmer

W:0-255 White Dimmer

Y:0-255 Yellow Dimmer

U:0-255 Purple Dimmer

2. Static Color : 32 static colors available

Set

1. Dmx channel : 6CH/10CH

2.2.4g wireless : Wireless Switch/ON/OFF (APP control is not available when turned off)

3.Infrared : Infrared Remote Switch/ON/OFF (Remote control is not available when turned off)

4.Display backlight : LCD Brightness adjustment0-100%

5.Lcd Cose timeLCD Display backlight settings Open/5S/10S/15S/30S

6.Fan speed : Invalid setup

7.Restore factory : Restore Factory Setting ; PIN : 8888

8.MANUAL : White Balance settings ; PIN : 6666

9.Temperature Temperature status switch ON/OFF (Do not display temperature after shutdown)

10.Battery Power status switch ON/OFF (Do not display battery level after shutdown)

11.BackgroundColor : LCD background setting with 8 selectable backgrounds12.BUZZER : Remote control buzzer switch ON/OFF

Help

Display (Up/Down button to call up QR code for APP download)

6.DMX Channel		
Channel	6CH	10CH
CH1	1-255 Red Dimmer	1-255 Total Dimmer
CH2	1-255 Green Dimmer	1-255 Red Dimmer
CH3	1-255 Blue Dimmer	1-255 Green Dimmer
CH4	1-255 White Dimmer	1-255 Blue Dimmer
CH5	1-255 Yellow Dimmer	1-255 White Dimmer

CH6	1-255 Purple Dimmer	1-255 Yellow Dimmer
CH7		1-255 Purple Dimmer
CH8		1-255 Strobe
CH9		0-8 Shut light 9-50 Static color mixing modes (32 types) 51-100 Jump Mode 101-150 Mutagenesis Mode 151-200 Gradientient Mode 201-220 Sound Mode1 221-240 Sound Mode 2 241-255 Sound Mode 3
CH10		1-255 Speed & Color Selection (9CH&10CH)

7. Remote control function



Dimmer Up

Dimmer Down

OFF/ON

R、G、B、W、A、UV: Color

1-9: Static color mixing(AC 1.....AC 9)

0: Multiple color mixing modes

Up and down: Adjust 32 static color mixing

AUTO: Color changing mode, up and down keys to adjust speed.

STROBE: Color selection strobe mode (optional 32 kinds), up and down keys to adjust the speed
FADE: Fade mode, up and down keys for speed adjustment.

SOUND: Sound-activated mode, up and down keys to adjust the voice-activated.

8. APP control connection steps


First, scan the QR code on the cover to download the LED LAMP app!



1. Select Shows to confirm entry.



2. Select WiFi Mode and press to confirm. e.g : LED-***

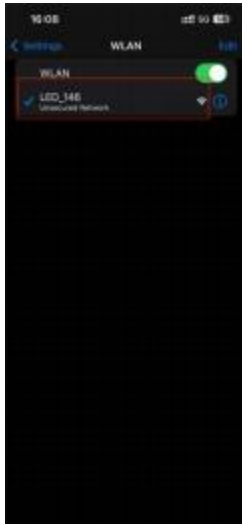


3. Find in your phone's WLAN list.



4. Click to open the installed LED

LAMP APP. Corresponding LED-***

and click on the link.

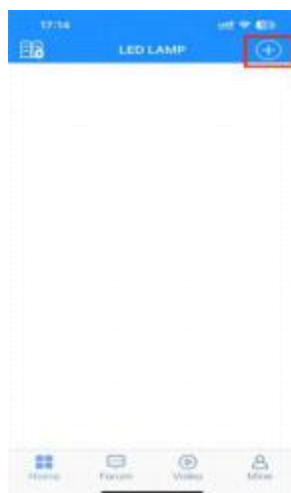

Bluetooth and WLAN
need to be turned on
at the same time,
otherwise it won't
work!!!!

5. Click Add in the upper right.



6. Select the exclusive module in

Stage--LED LIGHT.



7. Control only after successful connection.



8. After successful connection , LED LIGHT will be displayed on the home page and can be used directly by clicking on it without having to add it again.

9. Other Remarks

- A. Press and hold the MENU key in the A001 address display interface to adjust the image refresh frequency. (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/20KHZ)
- B. Press and hold the ENTER key in the A001 address display interface to lower the brightness color mixing value. (0-20)
- C. During battery charging, the charging interface will appear on the display. (If you need to use the fixture while charging, press the menu button frequently under the charging interface to enter the main operation interface)
- D. When the temperature reaches 75° above, the program will automatically reduce the power to 30%, the temperature reaches 95°above, the program will automatically extinguish the light.

6ST APP BATTERI PALM LJUS

Användare Manuell

6 * 18W IN 1 RGBAW UV
BATTERIDRÖD TRÅDLAD ESS



Skanna för att ladda ner den exklusiva e LED LAMPA app

För att du ska bli mer skicklig, behåga läs detta användarens manuellt
innan du börjar det för de första tid e!




1. Tips

Tack för att du valde vår trådlösa APP-serie lampor. Det försäkras vi dig varje produkt har genomgått strikta kvalitetstester före försäljning för att säkerställa att den är i bästa fungerande skick. Efter du får produkten, öppna lådan försiktigt för att kontrollera allt innehållet för att säkerställa att produkt och reserv delar är kompletta och i bra skick under transport. Om skadad eller saknas under transport, vänligen kontakta oss prom pt.

2. Försiktighetsåtgärder för säker användning

- ① Denna armatur ska vara hålls torr och skall inte lagras i a fuktig miljö.
- ② Intermittent användning kommer effektivt att förlänga livet för e lampa.
- ③ Gör inte använd organiska lösningsmedel för att torka av lampa till undvika skada.
- ④ Gör fungerar inte i en miljö där temperaturen överstiger 45 °C.
- ⑤ När ta bort de produkt, p hyra kassera av de väska och låda ordentligt och do inte tillåta barn till leka med det.
- ⑥ Gör inte tillåta nätsladden att komma i kontakt med hög temperatur eller skarp föremål, och do inte dra i nätsladd till koppla ur nätsladd.
- ⑦ Använd den inte under hög temperatur , högt damm och frätande gaser, brandfarliga gaser, regnvatten och andra miljöer.

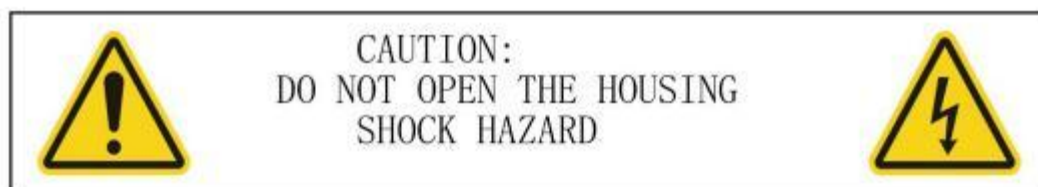

3. Tekniska parametrar

Spänning: AC110V-250V 50/60HZ
Ljuskälla: 6PCS*18W (RGBWA+UV) lysdioder
Strobefrekvens: 1-25 Hz
Ljusvinkel: 25°
LED genomsnitt liv: 50000H
Batterikapacitet: 8800mA
Laddningstid: 6-8H
Uthållighetstid: full ljusstyrka cirka 3 timmar, självgående cirka 6 timmar, enfärgad ca 12 timmar eller så.
Fjärrkontroll protokoll: infraröd fjärrkontroll
Effektivt kontrollavstånd: 10 meter
Kontrollapplikation namn: LED LAMPA
APP-anslutningsprotokoll: 2,4G
APP effektiv kontrollavstånd : 40M
Kontrollläge: Lamptangentkontroll, LED LAMP APP-kontroll, DMX-kontrollkontroll, fjärrkontroll kontrollera.
Driftläge: självgående, ljudkontroll, master r-slav, DMX
Kanal: 6CH/10CH
DMX-kontroll protokoll: standard DMX5 12 protokoll / RDM protokoll för att stödja fjärruppringning koda.
Dataanslutning: tre kärnor XLR input/output/
Visa: LCD flytande kristallskärm visa
Skyddsgrad: IP 20
Arbetsmiljö: -20°C-40°C
Material: Aluminium

4. LCD - skärm :



MENY



NER



UPP



SKRIVA IN

5.LCD - menyfunktion

DMX512

1.A001-A512 DMX Adress koda inställning , eller för herre - slav läge .

Shows

- 1.Auto Färg: Färg hoppar, tryck på OK för att justera hastigheten (1-99)
- 2.Auto Fade: Färggradient , tryck på OK och justera hastigheten (1-99)
- 3.Auto Sudden : Färgen ändras abrupt, tryck på OK och justera sedan hastigheten (1-99)
4. Automatisk blix: Full lätt strobe, tryck på OK för att justera hastighet (1-99)
- 5.Wifi Läge : APP-kontroll läge, tryck OK för att visa WIFI LED-*** ;

Sound

1. Ljud Läge 1: Ljud Läge 1, tryck på OK för att justera känsligheten (1-100)
2. Ljud Läge 2: Ljud Mån de 2, tryck på OK för att justera känsligheten (1-100)
3. Ljud Läge 3: Ljud Läge 3, tryck på OK för att justera känsligheten (1-100)
4. Ljud Läge 4: Ljud Mån de 4, tryck på OK för att justera känsligheten (1-100)

Color

1. Anpassad färg: Manuell dimmer

R:0-255 Röd Dimmer

G:0-255 Grön Dimmer B:0

-255 Blå Dimmer

B:0-255 Vit Dimmer Y:0-

255 Gul Dimmer U:0-255

Purpur Dimmer

2. Statisk färg : 32 statisk färger tillgänglig

Set

1. Dmx kanal : 6CH/10CH

2,2,4 g trådlöst: Trådlöst Slå/PÅ/AV (APP kontroll ol är inte tillgänglig när den vrids av)

3. Infraröd : Infraröd Avlägsen Slå/PÅ/AV (Re mote kontrollera är inte tillgänglig när vände av)

4. Display bakgrundsbelysning : LCD Ljusstyrka justering 0-1 00 %

5.Lcd Cose timeLCD Visa bakgrundsbelysningsinställningar Öppna/5S/10S/15S/3

0S 6.Fläkt hastighet : Ogiltig inställning

7.Återställ fabrik: Återställ Fabrik Inställning ; PIN : 8888

8.MANUAL: Vit Balansinställningar ; PIN : 6666

9. Temperatur Temperatur statusbrytare PÅ/AV (Visa inte temperatur efter avstängning)

10. Batteriströmbrytare PÅ/AV (Visa inte batterinivån efter avstängning)

11.Bakgrundsfärg : LCD-bakgrundsinställning med 8 valbara

bakgrunder12.BUZZER : Fjärrkontroll buzzer-brytare PÅ/AV

Help

Display (upp/ner knappen för att ringa upp QR -kod för APP ladda ner)

6.DMX -kanal

Kanal	6CH	10CH
CH1	1-255 Röd Dimmer	1-255 Total Dimmer
CH2	1-255 Grön Dimmer	1-255 Röd Dimmer
CH3	1-255 Blå Dimmer	1-255 Grön Dimmer
CH4	1-255 Vit Dimmer	1-255 Blå Dimmer
CH5	1-255 Gul Dimmer	1-255 Vit Dimmer
CH6	1-255 Purpur Dimmer	1-255 Gul Dimmer
CH7		1-255 Purpur Dimmer
CH8		1-255 Strobe
CH9		0-8 Stänga ljus 9-50 Statisk färg blandning lägen (32 typer) 51-100 Hoppa Läge 101-150 Mutagenes Läge 151-200 Gradient Läge 201-220 Ljud Läge 1 221-240 Ljud Läge 2 241-255 Ljud Läge 3
CH10		1-255 hastighet & Färg Urval (9CH&10CH)

7. Fjärrkontrollfunktion



Dimmer Upp

Dimmer Ner

AV/PÅ

R、G、B、W、A、UV: Färg

1-9: Statisk färg blandning (AC 1...
...AC 9)

0: Multipel färg blandning lägen

Up and down: Justera 32 statisk färg blanda

AUTO: Färg skiftande läge, u sid och ner
nycklar att justera hastighet.

STROBE: Färgval strobeläge (valfritt 32 sorter),
upp och ner knapparna för att justera speed
FADE: Toningsläge, upp och ner nycklar för
hastighetsjustering.

SOUND: Ljudaktiverad m ode, upp och ner
knappar för att justera rösten- aktiverad.

8. Anslutningssteg för APP -kontroll


Skanna först QR - koden på omslaget för att ladda ner LED LAMP - appen !



1. Välja Visas för att bekräfta inträde.



2. 2. Välj WiFi Läge och trycka till bekräfta . t.ex. : LED -***

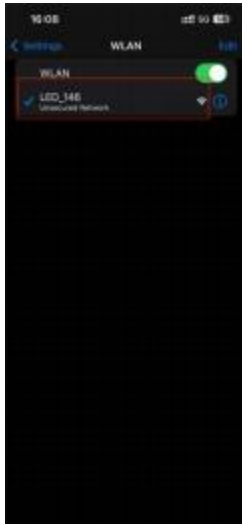


3. Hitta i din telefoner WLAN lista .



4. Klick till öppna de installerat LED

LAMPA APP . Motsvarande LED -***
och klicka på de länk.

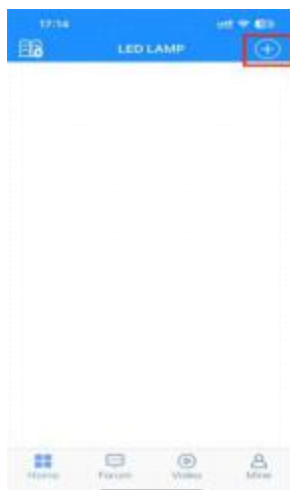

Bluetooth och WLAN
måste slås på
samtidigt, annars
fungerar det inte!!!!

5. Klick Tillägga i de övre rätt .



6. Välj de exklusiv modul i

Scen -- LED LJUS .



7. Kontrollera endast efter framgångsrik anslutning . 8. Efter framgångsrik anslutning , LED LJUS vilja vara visa d på de hem sida och burk vara begagnad direkt av klickar på det utan ha till tillägga det igen.

9. Övriga anmärkningar

- A. Tryck på och håll e MENY nyckel i A001 adress visa gränssnitt till justera bilden uppdateringsfrekvens . (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/20KHZ)
- B. Tryck och håll ned ENTER-tangenten i A001-adressdisplayens gränssnitt för att sänka de ljusstyrka färg blandningsvärde. (0 -20)
- C. Under batteriladdning, kommer laddningsgränssnittet att visas på visa. (Om du behöver använd armaturen under laddning , tryck på meny knappen ofta under laddningsgränssnittet för att komma in i huvudoperation gränssnitt)
- D. När temperaturen når 75° ovanför programmet kommer automatiskt minska effekt till 30%, temperaturen når 95° ovanför prog ram kommer automatiskt släcka ljus.

6 DB APP AKKUMULÁTOR TENYÉR FÉNY

Felhasználó Kézikönyv

6 * 18W IN 1 RGBAW UV AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNY VEZETÉK ESS



Szkennelje le az exkluzív e LED LÁMPA kb

Annak érdekében, hogy Ön válik több jártas, Kérem ezt olvasd el felhasználóé kézi c araszertően

mielőtt elkezdene azért a első tim e!




1. Tipp

Köszönjük, hogy vezeték nélküli APP sorozatunkat választotta lámpák. Ezt biztosítjuk minden termék rendelkezik eladás előtt szigorú minőségi vizsgálaton esett át, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a legjobb működési állapotban van. Után Ha megkapja a terméket, kérjük, óvatosan nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze a tartalmát, és győződjön meg arról, hogy a termék és tartalék alkatrészek teljesek és be jó állapot szállítás közben. Ha sérült vagy szállítás közben hiányzik, kérjük lépjen kapcsolatba minket prom ptly.

2. Óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

- ① Ez a lámpatest kell legyen szárazon tartott és kellene nem tárolni kell be a nedves környezet.
- ② Szakaszos használata hatékonyan meghosszabbítja a élete e lámpa.
- ③ Tedd meg nem használjon szerves oldószereket a törléshez lámpa, hogy elkerül kár.
- ④ Tedd meg ne dolgozzon olyan környezetben, ahol magas a hőmérséklet meghaladja a 45°C-ot.
- ⑤ Amikor eltávolítása a termék, p bérlet rendelkezik a a táska és doboz megfelelően és csináld nem engedje meg gyerekeknek játszani vele azt.
- ⑥ Tedd nem engedi a tápkábel érintkezésbe kerülhet magas hőmérséklet vagy éles tárgyak, és csináld nem húzza a tápkábelt húzza ki a tápkábel.
- ⑦ Ne használja alatta magas hőmérséklet , magas por és maró hatású gázok, gyúlékony gázok, esővíz és egyéb környezet.

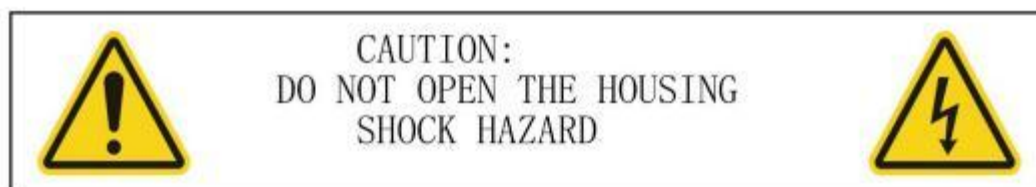

3. Technikai paraméterek

Feszültség: AC110V-250V 50/60HZ
Fényforrás: 6db*18W (RGBWA+UV) LED-ek
Villogó frekvencia: 1-25 Hz
Fényszög: 25°
LED átlag élet: 50000H
Akkumulátor kapacitása: 8800mA
Töltési idő: 6-8H
Kitartási idő: teljes fényerő körülbelül 3 óra, önjáró körülbelül 6 óra óra, egyszínű kb 12 óra vagy így.
Távírányító jegyzőkönyv: infravörös távírányító
Hatékony vezérlési távolság: 10 méter
Írányító alkalmazás név: LED LÁMPA
APP csatlakozási protokoll: 2,4G
APP effektív vezérlési távolság : 40M
Vezérlési mód: Lámpa gombos vezérlő, LED LAMP APP vezérlés, DMX vezérlő vezérlés, távírányító ellenőrzés.
Üzem mód: önjáró, hangvezérlés, fő r-szolga, DMX
Csatorna: 6CH/10CH
DMX vezérlés protokoll: szabvány DMX5 12 protokoll / RDM protokoll támogatja a távoli tárcsázás kód.
Adatkapcsolat: hárommagos XLR bemenet/kimenet/
Kijelző: LCD folyadékkristályos képernyő kijelző
Védettség: IP20
Munkakörnyezet: -20 °C - 40 °C
Anyaga: Alumínium

4. LCD kijelző :



MENÜ



LE



FEL



ENTER

5. Az LCD menü funkciója

DMX512

1.A001-A512 DMX Cím kód beállítás , vagy számára mester - rabszolga mód .

Shows

1. Automatikus szín: Szín ugrások, nyomja meg az OK gombot a sebesség beállításához (1-99)
- 2.Auto Fade: színfokozódás , nyomja meg az OK gombot és állítsa be a sebességet! 1-99)
- 3.Auto Sudden: A szín hirtelen megváltozik, nyomja meg az OK gombot, majd állítsa be a sebességet (1-99)
4. Automatikus villogás: Teljes fény villogó, a beállításhoz nyomja meg az OK gombot sebesség (1-99)
- 5.Wifi Mód : APP vezérlés mód, nyomja meg az OK gombot, hogy megjelenjen a WIFI LED-***;

Sound

1. Hang 1. mód: Hang Mód 1, nyomja meg az OK gombot az elsőbbségi beállításhoz (1-100)
2. Hang 2. mód: Hang 2. mód , nyomja meg az OK gombot az érzékenység beállításához (1-100)
3. Hang 3. mód: Hang Mód 3, nyomja meg az OK gombot az érzékenység beállításához (1-100)
4. Hang 4. mód: Hang 4. mód , nyomja meg az OK gombot az érzékenység beállításához (1-100)

Color

1. Egyedi szín: Kézi dimmer

R:0-255 Piros Dimmer

G:0-255 Zöld Dimmer B:0-

255 Kék Dimmer

W:0-255 Fehér Dimmer Y: 0

-255 Sárga Dimmer U:0-

255 Lila Dimmer

2. Statikus szín: 32 statikus színek elérhető

Set

1. Dmx csatorna: 6CH/10CH

2,2,4 g vezeték nélküli: Vezeték nélküli Kapcsolás/BE/KI (APP kontroll ol nem elérhető amikor megfordult kikapcsolva)

3. Infravörös: infravörös Távoli Be-/kikapcsolás (Re mote ellenőrzés van nem mikor érhető el esztergált kikapcsolva)

4.Kijelző háttérvilágítás : LCD Fényerő beállítása 0-1 00%

5.Lcd Cose timeLCD Kijelző háttérvilágítás beállítási Open/5S/10S/15S/3 0S 6.

Ventilátor sebessége: Érvénytelen beállítás

7. Gyári visszaállítás: Visszaállítás Gyár Beállítás ; PIN : 8888 8.

KÉZIKÖNYV: Fehér Egyensúly beállítási ; PIN: 6666

9. Hőmérséklet Hőmérséklet állapot kapcsoló BE/KI (Ne jelenítse meg a hőmérsékletet leállás után)

10.Battery Power stat us kapcsoló BE/KI (Ne jelenítse meg az akkumulátor töltöttségi szintjét ezután leállás)

11. BackgroundColor: LCD háttérbeállítás, 8 választható

backgrounds12.BUZZER: Távirányító buzzer kapcsoló BE/KI

Help

Kijelző (Fel/Le gombot a híváshoz QR kód számára APP letöltés)

6.DMX csatorna

Csatorna	6CH	10CH
----------	-----	------

CH1	1-255 Piros Dimmer	1-255 Teljes Dimmer
CH2	1-255 Zöld Dimmer	1-255 Piros Dimmer
CH3	1-255 Kék Dimmer	1-255 Zöld Dimmer
CH4	1-255 Fehér Dimmer	1-255 Kék Dimmer
CH5	1-255 Sárga Dimmer	1-255 Fehér Dimmer
CH6	1-255 Lila Dimmer	1-255 Sárga Dimmer
CH7		1-255 Lila Dimmer
CH8		1-255 Stroboszkóp
CH9		0-8 Zárd be fény 9-50 Statikus szín keverés módok (32 fféle) 51-100 Ugrás Mód 101-150 Mutagenézis Mód 151-200 Gradiens Mód 201-220 Hang Model 221-240 Hang Mód 2 241-255 Hang Mód 3
CH10		1-255 sebesség és Szín Kiválasztás (9CH és 10CH)

7. Távirányító funkció



Dimmer Up: Dimmer Fel

Dimmer Down: Dimmer Le KI/BE

R、G、B、W、A、UV: Szín

1-9: Statikus szín mixing (AC 1.....AC 9)

0: Több szín keverés módok

Up and Down: Állítsa be a 32 statikus értéket szín mixing

AUTO: Szín változó mód, up és le- kulcsokat igazítani sebesség.

STROBE: Színválasztó villogó üzemmód (opcionális 32 féle), fel és le gombokkal állíthatja be a speed.

FADE: Fade mód, fel és le- kulcsok számára sebesség beállítás.

SOUND: Hangaktivált mód, fel és le- gombok a hang beállításához-a aktiválva.

8. APP vezérlés csatlakozási lépései


Először olvassa be a borítón található QR - kódot a LED LAMP alkalmazás letöltéséhez !



1. Válassza ki Megerősítésként jelenik meg belépés.



2. 2. Válassza ki WiFi Mód és sajtó hogy erősítse meg . pl: LED -***

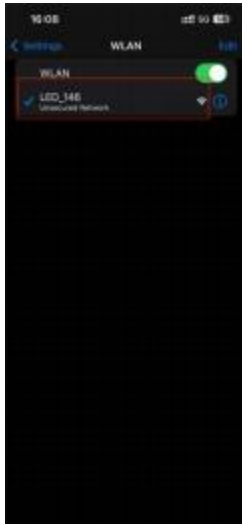


3. Lelet be a te telefon 's WLAN lista .



4. Kattintson hogy nyitott a telepítve LED

LÁMPA APP . Megfelelő LED -*** és kattintson -on a link.

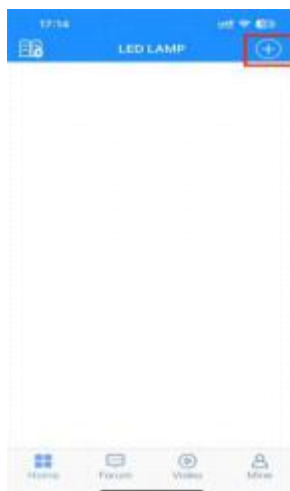

Bluetooth és WLAN egyszerre kell bekapcsolni, különben nem megy!!!!



5. Kattintson Hozzáadás be a felső igaz .

6. Válassza ki a kizárólagos modult be

Színpad -- LED FÉNY .



7. Ellenőrzés csak után sikeres kapcsolat .



8. Után sikeres csatlakozás , LED FÉNY akarat legyen displaye d -on a otthon oldalon és tud legyen használt közvetlenül által kattintással -on azt nélkül amelynek hogy add hozzá azt újra.

9. Egyéb megjegyzések

- A. Nyomja meg a és gombot tartsa e MENÜ kulcsfontosságú a A001 cím kijelző felület hogy állítsa be a képet frissítési frekvencia . (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/20KHZ)
- B. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER billentyűt az A001 címkijelző felületén a csökkentéshez a fényerő színe keverési érték. (0 -20)
- C. Alatt az akkumulátor töltése közben megjelenik a töltési felület a kijelző. (Ha te kell használja a készüléket töltés közben , nyomja meg a menü gombot gyakran a töltési felület alatt a belépéshez fő művelet felület)
- D. Amikor a hőmérséklet eléri a 75° -ot, a program automatikusan elindul csökkenti a teljesítmény 30%-ra, a hőmérséklet eléri a 95°-ot, a program fog automatikusan kialszik a fény.

6 STK APP BATTERI HÅNDFLADE LYS

Bruger Manuel

6 * 18W IN 1 RGBAW UV
BATTERI TRÅD ESS



Scan for at downloade den eksklusive e LED LAMPE app

For at du kan blive mere dygtig, behage læs dette brugerens manuel c er fuldt ud før du starter det for de først tid e!




1. Tip

Tak fordi du valgte vores trådløse APP-serie lamper. Det forsikrer vi dig om hver produkt har gennemgået streng kvalitetstest inden salg for at sikre, at den er i den bedste funktionsdygtige stand. Efter du modtager produktet, skal du forsigtigt åbne kassen for at kontrollere alt indholdet for at sikre, at produkt og reservedele er komplette og i god tilstand under transport. Hvis beskadiget eller mangler under transport, kontakt venligst os prom pt.

2. Forholdsregler for sikker brug

- ① Dette armatur skal være holdes tør og skulle ikke blive opbevaret i -en fugtig miljø.
- ② Intermitterende brug vil effektivt udvide liv af e lampe.
- ③ Gør ikke Brug organiske opløsningsmidler til at tørre af lampe til undgå skade.
- ④ Gør ikke arbejde i et miljø, hvor temperaturen over 45 °C.
- ⑤ Når fjernelse de produkt, p leasing bortskaffe af de taske og boks ordentligt og gør ikke tillade børn til lege med det.
- ⑥ Gør ikke tillade strømledning til at komme i kontakt med høj temperatur eller skarp genstande, og gør ikke trække i netledning til træk stikket ud strømledning.
- ⑦ Brug den ikke under høj temperatur , højt støv og ætsende gasser, brandfarlige gasser, regnvand og andre miljøer.

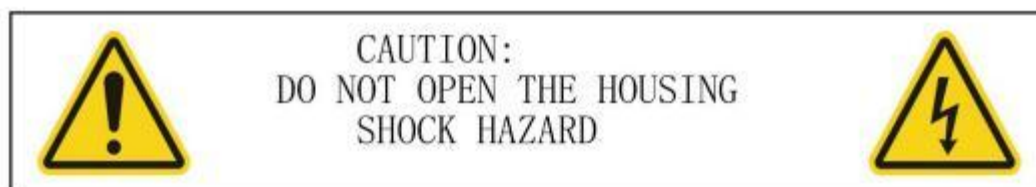

3. Tekniske parametre

Spænding: AC110V-250V 50/60HZ
Lyskilde: 6PCS*18W (RGBWA+UV) LED'er
Strobfrekvens: 1-25 Hz
Lysvinkel: 25°
LED gennemsnit liv: 50000H
Batterikapacitet: 8800mA
Opladningstid: 6-8H
Udholdenhedstid: fuld lysstyrke ca. 3 timer, selvkørende ca. 6 timer, enkelt farve ca 12 timer eller så.
Fjernbetjening protokol: infrarød fjernbetjening
Effektiv kontrolafstand: 10 meter
Kontrol applikation navn: LED LAMPE
APP-forbindelsesprotokol: 2,4G
APP effektiv kontrolafstand : 40M
Kontroltilstand: Lampetastcontroller, LED LAMP APP kontrol, DMX controller kontrol, fjernbetjening kontrollere.
Driftstilstand: selvkørende, lydkontrol, mester r-slave, DMX
Kanal: 6CH/10CH
DMX kontrol protokol: standard DMX5 12 protokol / RDM protokol til at understøtte fjernopkald kode.
Dataforbindelse: trekernet XLR input/output/
Vise: LCD flydende krystal skærm vise
Beskyttelsesgrad: IP 20
Arbejdsmiljø: -20°C-40°C
Materiale: Aluminium

4. LCD - skærm :



MENU



NED



OP



ENTER

5. LCD - menufunktion

DMX512

1.A001-A512 DMX Adresse kode indstilling , eller for herre - slave tilstand .

Shows

- 1.Auto farve: farve hopper, tryk på OK for at justere hastigheden (1-99)
- 2.Auto Fade: Farvegradient , tryk på OK og juster hastigheden (1-99)
- 3.Auto Sudden : Farven skifter brat, tryk på OK og juster derefter hastigheden (1-99)
4. Auto Strobe: Fuld let strobe, tryk på OK for at justere hastighed (1-99)
- 5.Wifi Mode : APP kontrol mode, tryk på OK for at vise WIFI LED-*** ;

Sound

1. Lyd Tilstand 1: Lyd Mode 1, tryk på OK for at justere følsomheden (1-100)
2. Lyd Mode 2: Lyd Mode 2, tryk på OK for at justere følsomheden (1-100)
3. Lyd Tilstand 3: Lyd Mode 3, tryk på OK for at justere følsomheden (1-100)
4. Lyd Mode 4: Lyd mod 4, tryk på OK for at justere følsomheden (1-100)

Color

1. Brugerdefineret farve: Manuel lysdæmper

R: 0-255 Rød Lysdæmper

G:0-255 Grøn Lysdæmper

B: 0-255 Blå Lysdæmper

B:0-255 Hvid Lysdæmper

Y:0-255 Gul Lysdæmper

U:0-255 Lilla Lysdæmper

2. Statisk farve : 32 statisk farver tilgængelig

Set

1. Dmx kanal: 6CH/10CH

2,2,4 g trådløs : Trådløs Tænd/sluk (APP kontrol ol er ikke tilgængelig når det drejes slukket)

3. Infrarød : Infrarød Fjern Tænd/sluk) Re mote kontrollere er ikke tilgængelig hvornår vendt slukket)

4.Skærm baggrundsbelysning : LCD Lysstyrkejustering 0-1 00 %

5.Lcd Cose timeLCD Vise baggrundslysindstillinger Åben/5S/10S/15S/3 0S

6.Blæserhastighed: Ugyldig opsætning

7. Gendan fabrikken: Gendan Fabrik Indstilling ; PIN : 8888 8.

MANUAL: Hvid Balanceindstillinger ; PIN : 6666

9.Temperatur Temperaturstatuskontakt TIL/FRA (Vis ikke temperatur efter nedlukning)

10. Battery Power stat us switch ON/OFF (Vis ikke batteriniveauet efter nedlukning)

11.Baggrundsfarve : LCD-baggrundsindstilling med 8 valgbare

baggrunde12.BUZZER : Fjernbetjening buzzer -kontakt ON/OFF

Help

Display (Op/Ned knappen for at ringe op QR -kode for APP download)

6.DMX -kanal

Kanal	6CH	10CH
CH1	1-255 Rød Lysdæmper	1-255 Total Lysdæmper
CH2	1-255 Grøn Lysdæmper	1-255 Rød Lysdæmper
CH3	1-255 Blå Lysdæmper	1-255 Grøn Lysdæmper
CH4	1-255 Hvid Lysdæmper	1-255 Blå Lysdæmper
CH5	1-255 Gul Lysdæmper	1-255 Hvid Lysdæmper
CH6	1-255 Lilla Lysdæmper	1-255 Gul Lysdæmper
CH7		1-255 Lilla Lysdæmper
CH8		1-255 Strobe
CH9		0-8 Lukke lys 9-50 Statisk farve blanding tilstande (32 typer) 51-100 Springe Mode 101-150 Mutagenese Mode 151-200 Gradient Mode 201-220 Lyd Tilstand 1 221-240 Lyd Mode 2 241-255 Lyd Mode 3
CH10		1-255 hastighed & Farve Udvalgelse (9CH&10CH)

7. Fjernbetjeningsfunktion



Dimmer Up: Lysdæmper Op

Dimmer Down: Lysdæmper Ned

OFF/ON

R、G、B、W、A、UV: Farve

1-9: Statisk farve blanding (AC 1 AC 9)

0: Flere farve blanding tilstande

Up and down: Juster 32 statisk farve blanding

AUTO: Farve skiftende mode, u s og ned nøgler at justere hastighed.

STROBE: Farvevalg strobetilstand (valgfrit 32 slags), op og ned tasterne til at justere speed

FADE: Fade-tilstand, op og ned nøgler til hastighedsjustering.

SOUND: Lydaktiveret mode, op og ned tasterne for at justere stemmeaktiveret .

8. APP - kontrolforbindelsestrin


Først skal du scanne QR - koden på coveret for at downloade LED LAMP - appen!



1. Vælg Viser for at bekræfte indgang.




2. 2. Vælg Wi Fi Mode og trykke til bekræfte . fx : LED -***

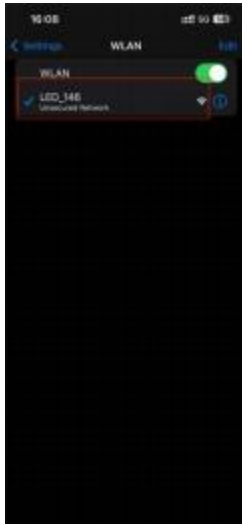

3. Finde i dine telefoner WLAN liste .



4. Klik til åben de installeret LED LAMPE APP . Tilsvarende LED -*** og klik på de forbindelse.

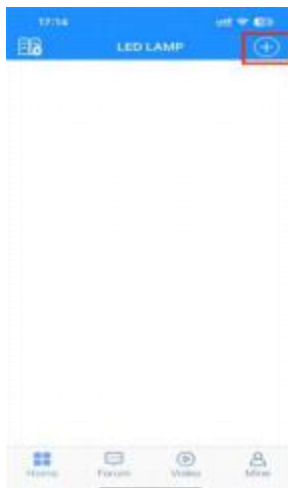

Bluetooth og WLAN skal være tændt på samme tid, ellers virker det ikke!!!!

5. Klik Tilføj i de øverst højre .



6. Vælg de eksklusiv modul i Stage -- LED LYS .



7. Kontrollere kun efter vellykket forbindelse .



8. Efter vellykket tilslutning , LED LYS vil være vises d på de hjem side og kan være brugt direkte ved klikke på det uden have til tilføje det igen.

9. Andre bemærkninger

- A. Tryk på og hold e MENU nøgle i A001 adresse vise interface til justere billedet opdateringsfrekvens . (1200KHZ/4000KHZ/12KHZ/20KHZ)
- B. Tryk og hold ENTER-tasten i A001-adressevisningsgrænsefladen nede for at sænke de lysstyrke farve blandingsværdi. (0 -20)
- C. Under batteriopladning, vises opladningsgrænsefladen på vise. (Hvis du har brug for brug armaturet under opladning , tryk på menu knappen ofte under opladningsgrænsefladen for at komme ind i hoveddrift grænseflade)
- D. Når temperaturen når 75° over, den programmet vil automatisk reducere effekt til 30%, temperaturen når 95° over, den prog ram vil slukker automatisk lys.