

Moving Head Light




USER MANUAL 

TECHNICAL PARAMETERS

Voltage:	AC110 ~ 240V, 50 / 60HZ
Sources:	Bulbs
Dimming:	0-100% linear dimming
Strobe:	Single chip strobe, electronic focusing
Color:	1 fixed color plate, 13 colors + white light, half step color effect
Fixed image:	1 fixed pattern disk, 15 patterns + white light
Channel mode:	16 / 20 international standard DMX512 channels, master-slave mode

LED DISPLAY

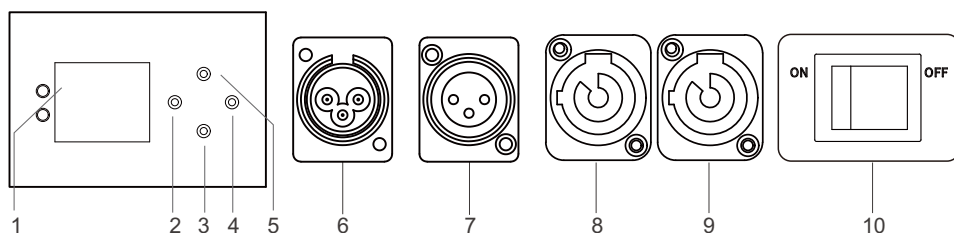

- 1.Display 2.Menu 3.Down 4.Enter 5.Up
 6.Dmx in 7.Dmx Out 8.Power In 9.Power Our
 10.power switch

UNPACKING INSTRUCTIONS

When you receive the device, unpack it, check that the contents are complete and intact, notify the carrier immediately if it shows damage, and keep all packing materials for safe transportation of the device.


- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1 pcs moving head | 1manual |
| 1 power cord | 1bracket |
| 1 Screws (installed on the machine) | |

SAFETY INSTRUCTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS

After the power is plugged in and the switch is turned on, "rSt" is displayed. The moving headlights are being reset, please do not operate.

- (1) Plugged into a grounded power outlet for indoor use only.
- (2) Don't expose the device to rain or moisture, avoid the risk of fire or electric shock. Make sure that no flammable objects near the device.
- (3) Install the equipment in a well-ventilated place at least 50cm from any surface, and ensure that the ventilation slots are not blocked.
- (4) Disconnect the equipment from the power supply before any operation.
- (5) The ambient temperature should not exceed 40°C, and the maximum ambient temperature is 45°C. Don't operate the device at higher temperatures.
- (6) The equipment should be stopped immediately, if a fault occurs, and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance can result in damage and malfunction. Contact technical support for repair approval. Only the same accessories can be used with the original parts, and make sure the power cord is not blocked or damaged.
- (7) Do not expose your eyes to light sources, which can be a sign of a seizure in sensitive people.

- (8) The lamps are only used for decoration and not suitable for ordinary household lighting.
- (9) Replacing the fuse: Unplug the device from the power supply, remove the fuse holder from its original position with a screwdriver, take out the burnt fuse, replace the fuse with the same characteristics, then re-rotate the screw, and connect the device to the power supply superior.
- (10) **WARNING:** Stop using it if the fuse is still blowing after being replaced. Please contact customer support for further instructions, continued use may cause serious damage.




Please read this manual carefully before operating this product.

- (11) Fix the equipment with the screw holes on the bracket to ensure that the equipment is firmly fixed to prevent vibration and movement during operation, and always check whether the structure of the equipment is strong enough to withstand equipment that is at least ten times.
- (12) The equipment must be fixed by professionals in places that elders and children cannot reach, and no one can pass under or over the pedestrian crossing.
- (13) End-of-life of the product: This sign indicates that this product should not be thrown into household waste in European Community countries and that waste should be recycled to support the sustainable

recycling of resources in order to protect the environment and human health Utilize. If you need to recycle used electrical appliances, please go to an electrical appliance collection center or contact the dealer where you purchased the product to ensure the ecological recycling of the product.


Remote Control: If you want to control the light by remote, please unplug the DMX cable and set Remote Control to ON. If you want to control the device via the menu, set the remote to off.

1




Install the bow bracket with the bow bracket

2




Confirm that the bracket position is installed correctly

3



Position is installed successfully Confirm whether the bracket

4



Install the bow bracket and fix it with screws

Hook brackets are not included in the package

STARTUP STEPS FOR VARIOUS MODES

1. Automatic mode:

Press "up" or "down" to select "(setup) to enter the secondary menu, select" enter "in" run mode ", press " up "or" down "to select" auto "for confirmation.


2. Sound mode:

Press "up" or "down" to select "(setup) to enter the secondary menu, select" enter "in" run mode ", press " up "or" down "to select" auto "for confirmation.

CONSOLE MODE AND MASTER-SLAVE MODE

Dmx out to No. 1 fixture dmx in; No. 1 fixture dx out to No. 2 fixture dmx in; Press "menu" to find "addr", press "enter", display "a001" Press "Up" or "Down" to select the console the value of .

Master-slave setting: No. 1 lamp is set to self-propelled or voice-activated function according to the startup mode; 2, 3, 4**** are set to DMX512 mode: DMX address code is 001;

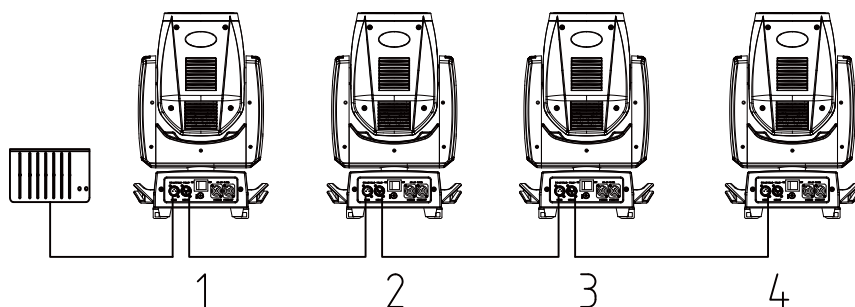

16/20 CHANNEL

Channel1	Channel2	Name	Numericalvalue	Describe
CH 1	CH 1	Color	0-4	Whitelight
			5-9	Whitelight + color 1
			10-14	Color 1
			15-19	Color 1 + color 2
			20-24	Color 2
			25-29	Color 2 + color 3
			30-34	Color 3
			35-39	Color 3 + Color 4
			40-44	Color 4
			45-49	Color 4 + color 5
			50-54	Color 5
			55-59	Color 5 + Color 6
			60-64	Color 6
			65-69	Color 6 + color 7
			70-74	Color 7
			75-79	Color 7 + color 8
			80-84	Color 8
			85-89	Color 8 + color 9
			90-94	Color 9
			95-99	Color 9 + color 10
100-104	Color 10			
105-109	Color 10 + color 11			
110-114	Color 11			
115-119	Color 11 + color 12			
120-124	Color 12			
125-129	Color 12 + color 13			
130-134	Color 13			
135-139	Color 13 + whitelight			
140-200	From fast to slow, forward flow			
201-255	From slow to fast, flowing water			


CH 2	CH 2	Stroboscopic	0-3	Turn off
			4-103	From slow to fast pulse strobe
			104-107	Open
			108-207	Gradually variable frequency flashing from slow to fast
			208-212	Open
			213-251	Random strobe from slow to fast
			252-255	Open
CH 3	CH 3	Dimming	0-255	0-100% dimming
CH 4	CH 4	pattern	0-4	White light
			5-9	Pattern1
			10-14	Pattern2
			15-19	Pattern3
			20-24	Pattern4
			25-29	Pattern5
			30-34	Pattern6
			35-39	Pattern7
			40-44	Pattern8
			45-49	Pattern9
			50-54	Pattern10
			55-59	Pattern11
			60-64	Pattern12
			65-69	Pattern13
			70-74	Pattern14
			75-113	From fast to slow, forward flow
			114-117	Stop(no pattern)
			118-159	Reverse flow from slow to fast
			160-190	Shake pattern 1 from slow to fast
			191-195	Shake pattern 2 from slow to fast
196-200	Shake pattern 3 from slow to fast			
201-205	Shake pattern 4 from slow to fast			
206-210	Shake pattern 5 from slow to fast			

			211-215	Shake pattern 6 from slow to fast
			216-220	Shake pattern 7 from slow to fast
			221-225	Shake pattern 8 from slow to fast
			226-230	Shake pattern 9 from slow to fast
			231-235	Shake pattern 10 from slow to fast
			236-240	Shake pattern 11 from slow to fast
			241-245	Shake pattern 12 from slow to fast
			246-250	Shake pattern 13 from slow to fast
			251-255	Shake pattern 14 from slow to fast
CH5	CH5	Prism	0-127	Remove the prism
			128-255	Insert prism
CH6	CH6	Prism	0-190	From fast to slow, forward flow
		Rotation	191-192	Stop it
			193-255	Reverse flow from slow to fast
CH7	CH7	Colorful	0-127	nothing
			128-255	Colorful
CH8	CH8	atomization	0-127	nothing
			128-255	atomization
CH9	CH9	focusing	0-255	From far to near
CH10	CH10	X axis	0-255	0-540°
CH11	CH11	X-axisfine adjustment	0-255	
CH12	CH12	Y axis	0-255	0-270°
CH13	CH13	Y-axisfine adjustment	0-255	
CH14	CH14	XY speed	0-255	From fast to slow
CH15	CH15	reset	128-255	Reset the whole machine for more than 6 seconds
CH16	CH16	Lightbulb	26-100	Turn off the light gun fo more than 6 seconds
			101-255	Turn on the light cannon for more than 6 seconds
	CH17	retain		
	CH18	Colorwheel speed	0-255	From fast to slow
	CH19	Focusing speed	0-255	From fast to slow
	CH20	Chardisk speed	0-255	From fast to slow

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: AC110 ~ 240V, 50 / 60HZ
Quellen: Glühbirnen
Dimmung: 0-100% lineares Dimmen
Strobe: Single-Chip-Strobe, elektronische Fokussierung
Farbe: 1 feste Farbplatte, 13 Farben + Weißes Licht, Halbschritt-Farbeffekt
Fixes Bild: 1 Festplatte mit festem Muster, 15 Muster + weißes Licht
Kanalmodus: 16 / 20 internationaler Standard DMX512 Kanäle, Master-Slave-Modus

LED-ANZEIGE

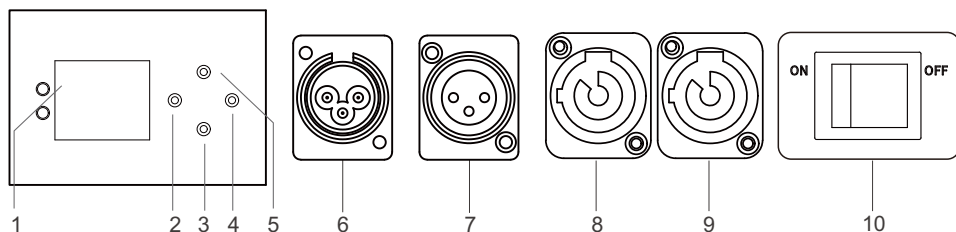

- 1.Anzeige 2.Menü 3.Down 4.Enter 5.Up
6.Dmx in 7.Dmx Out 8.Power In 9.Power Unsere
10.Netzschalter

AUSPACKHINWEISE

When you receive the device, unpack it, check that the prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur, wenn es Schäden aufweist, und bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien für den sicheren Transport des Geräts auf.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 Bühnenlicht | 1 Bedienungsanleitung |
| 1 Netzkabel | 1 Halterung |
| 1 Schrauben(an der Maschine angebracht) | |

SICHERHEITSHINWEISE UND BETRIEBSANLEITUNG


Installations- und Betriebsanleitung:

Nachdem der Strom angeschlossen und der Schalter eingeschaltet wurde, wird „rSt“ angezeigt. Die beweglichen Scheinwerfer werden zurückgesetzt, bitte nicht betätigen.

- (1) An eine geerdete Steckdose nur für den Innengebrauch angeschlossen.
- (2) Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, vermeiden Sie Brand- oder Stromschlaggefahr. Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.
- (3) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mindestens 50 cm von allen Oberflächen entfernt und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
- (4) Trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung.
- (5) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, und die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temp-

eraturen.


- (6) Das Gerät sollte sofort gestoppt werden, wenn ein Fehler auftritt, und das Gerät nicht selbst reparieren. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um die Reparaturgenehmigung zu erhalten. Es darf nur das gleiche Zubehör mit den Originalteilen verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
- (7) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, die bei empfindlichen Personen ein Zeichen für einen Krampfanfall sein können.
- (8) Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- (9) Austausch der Sicherung: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position entfernen, durchgebrannte Sicherung herausnehmen, Sicherung mit gleichen Eigenschaften ersetzen, dann Schraube wieder drehen und anschließen das Gerät dem Netzteil übergeordnet.
- (10) **WARNUNG:** Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Eine fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.


- (11) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden, und prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um mindestens zehnmal dem Gerät standzuhalten .
- (12) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Stellen befestigt werden, die für ältere Menschen und Kinder nicht erreichbar sind, und niemand darf den Fußgängerüberweg unter- oder überqueren.
- (13) Ende der Lebensdauer des Produkts: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten und dass Abfälle recycelt werden sollten, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen, um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu nutzen. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an eine Sammelstelle für Elektrogeräte oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um eine umweltgerechte Verwertung des Produkts sicherzustellen.

1




Installieren Sie die Bügelhalterung mit der Bogenhalterung

2




Vergewissern Sie sich, dass die Halterungsposition korrekt installiert ist

3



Position ist installiert erfolgreich Bestätigen Sie, ob die Klammer

4



Installieren Sie die Bügelhalterung und mit Schrauben befestigen

Hakenhalterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten

EINSCHALTVORGÄNGE FÜR VERSCHIEDENE MODIMODES

1. Automatikmodus:

Drücken Sie "up" oder "down", um "(setup) zu wählen, um das sekundäre Menü zu öffnen, wählen Sie "in den "in" Ausführungsmodus ", drücken Sie " nach oben "oder" nach unten "to select" auto "for confirmation".


2. Soundmodus:

Drücken Sie "up" oder "down", um "(setup) zu wählen, um das sekundäre Menü zu öffnen, wählen Sie "in" Ausführungsmodus ", drücken Sie " nach oben "oder" nach unten "to select" auto "for confirmation".

KONSOLENMODUS UND MASTER-SLAVE-MODUS

dmx out to No. 1 fixture dmx in; No. 1 fixture dmx out to No. 2 fixture dmx in; Drücken Sie "menu", um "addr" zu finden, drücken Sie "Enter", Anzeige "a001" Drücken Sie "Up" oder "Down", um die Konsole auszuwählen, den Wert von

Master-Slave-Einstellung: Lampe Nr. 1 ist je nach Einschaltmodus auf Selbststeuerung oder Sprachaktivierung eingestellt; 2, 3, 4**** sind auf DMX512-Modus eingestellt: Der DMX-Adresscode ist 001;

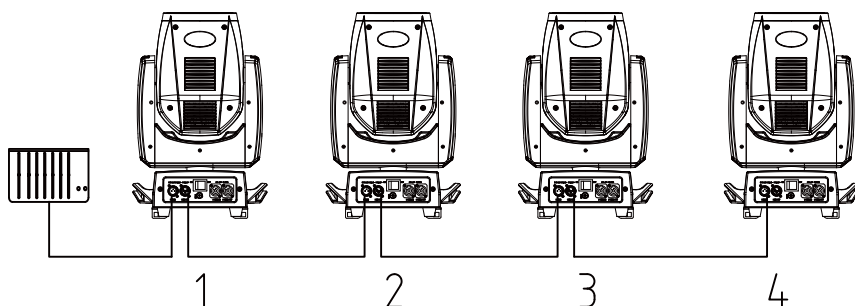


16/20 KANAL

Kanal1	Kanal2	Name	Zahlenwert	Beschreiben
CH 1	CH 1	Farbe	0-4	Weißes Licht
			5-9	Weißes Licht+ Farbe1
			10-14	Farbe1
			15-19	Farbe1 + Farbe2
			20-24	Farbe2
			25-29	Farbe2 + Farbe3
			30-34	Farbe3
			35-39	Farbe3 + Farbe4
			40-44	Farbe4
			45-49	Farbe4 + Farbe5
			50-54	Farbe5
			55-59	Farbe5 + Farbe6
			60-64	Farbe6
			65-69	Farbe6 + Farbe7
			70-74	Farbe7
			75-79	Farbe7 + Farbe8
			80-84	Farbe8
			85-89	Farbe8 + Farbe9
			90-94	Farbe9
			95-99	Farbe9 + Farbe10
			100-104	Farbe10
			105-109	Farbe10 + Farbe11
			110-114	Farbe11
			115-119	Farbe11 + Farbe12
			120-124	Farbe12
125-129	Farbe12 + Farbe13			
130-134	Farbe13			
135-139	Farbe13 + weißes Licht			
140-200	Von schnell zu langsam, Vorwärtsfluss			
201-255	Von langsam zu schnell, fließendem Wasser			


CH 2	CH 2	Stroboskop	0-3	Ausschalten
			4-103	Vom langsamer zum schneller Pulsstroboskop
			104-107	Offen
			108-207	Allmählich variables Frequenzblinker von langsam bis schnell
			208-212	Offen
			213-251	Zufälliges Stroboskop von Langsam bis schnell
			252-255	Offen
CH3	CH3	Verdunkelnd	0-255	0-100% Dimmung
CH 4	CH 4	Muster	0-4	Weißes Licht
			5-9	Muster1
			10-14	Muster2
			15-19	Muster3
			20-24	Muster4
			25-29	Muster5
			30-34	Muster6
			35-39	Muster7
			40-44	Muster8
			45-49	Muster9
			50-54	Muster10
			55-59	Muster11
			60-64	Muster12
			65-69	Muster13
			70-74	Muster14
			75-113	Von schnell zu langsam, Vorwärtsfluss
			114-117	Stop (keinMuster)
			118-159	Umgekehrter Fluss von langsam zu schnell
			160-190	Schüttelbild 1 von langsam nach schnell
			191-195	Schüttelbild 2 von langsam nach schnell
196-200	Schüttelbild 3 von langsam nach schnell			
201-205	Schüttelbild 4 von langsam nach schnell			
206-210	Schüttelbild 5 von langsam nach schnell			

			211-215	Schüttelbild 6 von langsam nach schnell
			216-220	Schüttelbild 7 von langsam nach schnell
			221-225	Schüttelbild 8 von langsam nach schnell
			226-230	Schüttelbild 9 von langsam nach schnell
			231-235	Schüttelbild 10 von langsam nach schnell
			236-240	Schüttelbild 11 von langsam nach schnell
			241-245	Schüttelbild 12 von langsam nach schnell
			246-250	Schüttelbild 13 von langsam nach schnell
			251-255	Schüttelbild 14 von langsam nach schnell
CH5	CH5	Prisma	0-127	Entfernen des Prismas
			128-255	Prisma einfügen
CH6	CH6	Prisma Drehung	0-127	0-400 Grad
			128-190	Von schnell zu langsam, Vorwärtsfluss
			191-192	Hör auf
			193-255	Umgekehrter Fluss von langsam zu schnell
CH7	CH7	Bunt	0-127	nichts
			128-255	Bunt
CH8	CH8	Atomisierung	0-127	nichts
			128-255	Atomisierung
CH9	CH9	Scharfeinstellung	0-255	Von nah nach fern
CH10	CH10	X-Achse	0-255	0-54°
CH11	CH11	X-Achsen-Feineinstellung	0-255	
CH12	CH12	Y-achse	0-255	0-27°
CH13	CH13	Y-Achsen-Feinjustierung	0-255	


CH14	CH14	XY- Geschwindigkeit	0-255	Von schnell zu langsam
CH15	CH15	zurücksetzen	128-255	Setzen Sie die gesamte Maschine für Mehr als 6 Sekunden zurück
CH16	CH16	Glühbirne	26-100	Schalten Sie die Lichtpistole für mehr als 6 Sekunden aus
			101-255	Schalten Sie die Lichtkanone länger als 6 Sekunden ein
	CH17	behalten		
	CH18	Farbe Raddrehzahl	0-255	Von schnell zu langsam
	CH19	Fokussiergeschw indigkeit	0-255	Von schnell zu langsam
	CH20	Datenträ- gergeschwindig keit des Diagramms	0-255	Von schnell zu langsam

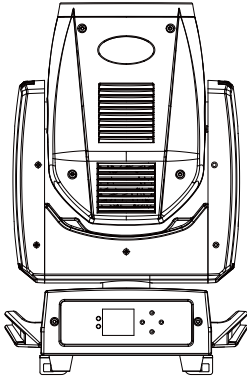


①

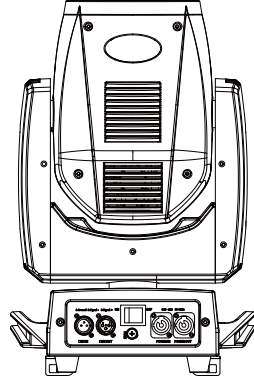

②

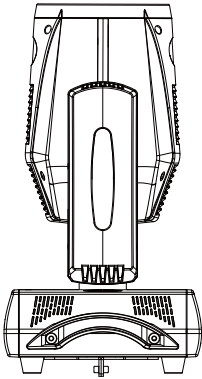

③

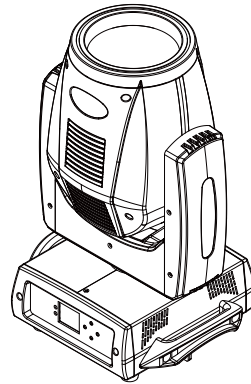

④



Projecteur à tête mobile



MANUEL D'UTILISATION

Paramètres techniques

Tension : 110-240 V CA, 50/60 Hz

Sources : ampoules

Gradation : gradation linéaire de 0 à 100 %


Stroboscope : Stroboscope à puce unique, mise au point électronique

Couleur : 1 plaque de couleur fixe, 13 couleurs + lumière blanche, effet de couleur en demi-étape

Image fixe : 1 disque à motifs fixes, 15 motifs + lumière blanche

Mode canal : 16/20 canaux DMX512 standard internationaux, mode maître-esclave

AFFICHAGE LED

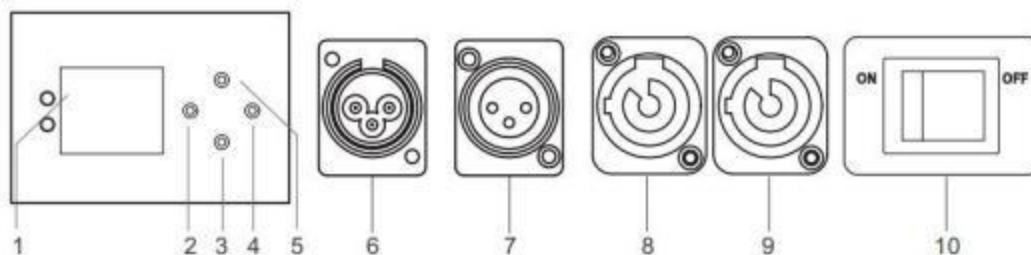

1. Afficher 2. Menu 3. Vers le bas 4. Entrez 5. En haut 6. Dmx dans
7. Sortie DMX 8. Entrée d'alimentation 9. Alimentez notre 10. Interrupteur
d'alimentation

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

Lorsque vous recevez l'appareil, déballez-le, vérifiez que le contenu est complet et intact, avertissez le transporteur immédiatement s'il présente des dommages et conservez tous les emballages matériaux pour le transport sûr de l'appareil.

- 1 tête mobile
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel
- 1 support
- 1 vis (installée sur la machine)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MODE D'EMPLOI

Une fois l'alimentation branchée et l'interrupteur allumé, « rSt » s'affiche. Les phares mobiles sont en cours de réinitialisation, veuillez ne pas les utiliser.

(1) Branché sur une prise de courant avec terre pour une utilisation en intérieur uniquement.

(2) N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité, évitez le risque de incendie ou choc électrique. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité l'appareil.

(3) Installez l'équipement dans un endroit bien ventilé, à la surface de l'appareil à au moins 50 cm de tout sujet et assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées.

(4) Débranchez l'équipement de l'alimentation électrique avant toute opération.

(5) La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C et la température ambiante maximale est de 45°C. N'utilisez pas l'appareil à des températures plus élevées .

(6) L'équipement doit être arrêté immédiatement en cas de défaut. se produit et ne réparez pas l'équipement vous-même. L'entretien peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. support technique pour l'approbation de la réparation. Uniquement les mêmes accessoires peut être utilisé avec les pièces d'origine et assurez-vous que la puissance corde n'est pas bloqué ou endommagé.

(7) N'exposez pas vos yeux à des sources lumineuses, qui peuvent conduire à une crise chez les personnes sensibles.


(8) Les lampes sont uniquement utilisées à des fins décoratives et ne conviennent pas aux éclairage domestique ordinaire.

(9) Remplacement du fusible : Débranchez l'appareil de l'alimentation alimentation, retirez le porte-fusible de sa position d'origine à l'aide d'un tournevis , retirez le fusible grillé, remplacez le fusible par le même caractéristiques, puis faites tourner à nouveau la vis et connectez l'appareil à l'alimentation électrique supérieure.

(10) AVERTISSEMENT : Arrêtez de l'utiliser si le fusible continue de sauter après avoir été remplacé. Veuillez contacter le service client pour obtenir des instructions supplémentaires une utilisation continue peut causer des dommages graves

(11) Fixez l'équipement avec les trous de vis sur le support pour assurez-vous que l'équipement est solidement fixé pour éviter les vibrations et mouvement pendant le fonctionnement, et vérifiez toujours si la structure de l'équipement est suffisamment solide pour résister un équipement au moins dix fois plus performant.

(12) L'équipement doit être fixé dans des endroits où personne ne passera sous ou au-dessus du passage pour piétons pour empêcher les personnes âgées et les enfants touchent.

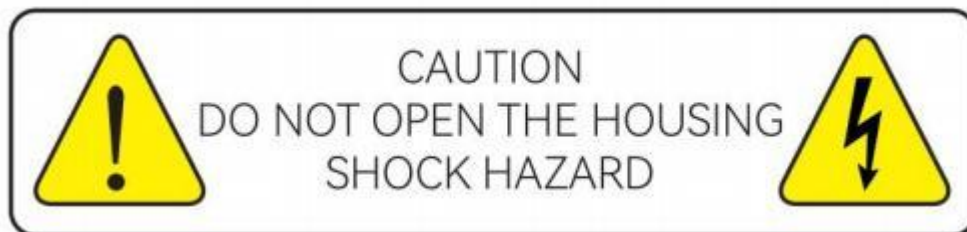

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

(13) Fin de vie du produit : Ce signe indique que ce le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères en Europe Pays de la Communauté. Il devrait être recyclé soutenir le recyclage durable des ressources afin de protéger l'environnement et la santé humaine Utilisez. Si vous devez recycler appareils électriques usagés, veuillez vous rendre dans un magasin d'électroménagers centre de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour assurer le recyclage écologique

du produit.

Télécommande : Si vous souhaitez contrôler la lumière à distance, veuillez débrancher le câble DMX et régler la télécommande sur ON. Si vous souhaitez contrôler l'appareil via le menu, réglez le télécommande sur off.

1



2




3

Install the bow bracket and fix it with screws



Confirm that the bracket position is installed correctly

Install the bow bracket with the bow bracket



Position is installed successfully
Confirm whether the bracket

Les supports de crochet ne sont pas inclus dans le package

Étapes de démarrage des différents modes :

1. Mode automatique


Appuyez sur « menu » pour trouver « SLND », appuyez sur « entrée », appuyez sur « haut » ou « bas » pour sélectionner « ATO », et appuyez sur « Entrée » pour démarrer.

2. Mode sonore :

Appuyez sur « menu » pour trouver « SLND », appuyez sur « entrée », appuyez sur « haut » ou « bas » pour sélectionner « son » et appuyez sur « entrée » pour démarrer. Réglez la sensibilité du son. Appuyez sur « entrée » pour trouver « sene ». Appuyez sur « haut » ou « bas » pour démarrer la sensibilité à la vitesse du son (plus la valeur est élevée, plus c'est rapide, et plus la valeur est basse, plus c'est lent).

Mode console et mode maître-esclave :

DMX OUT vers DMX IN du luminaire n° 1 ; DMX OUT de l'appareil n° 1 est connecté à l'entrée DMX IN de le luminaire n° 2 ; Appuyez sur « MENU » pour trouver « Addr », appuyez sur « ENTER », affichez « A0001 », appuyez sur « Up » ou « Down » pour sélectionner la valeur de la console ; Paramètres maître et esclave : le luminaire n° 1 est réglé sur une fonction autopropulsée ou à commande vocale selon la mode de démarrage ; 2, 3 et 4 **** sont réglés sur le mode DMX512 :DMX le code d'adresse est 001;

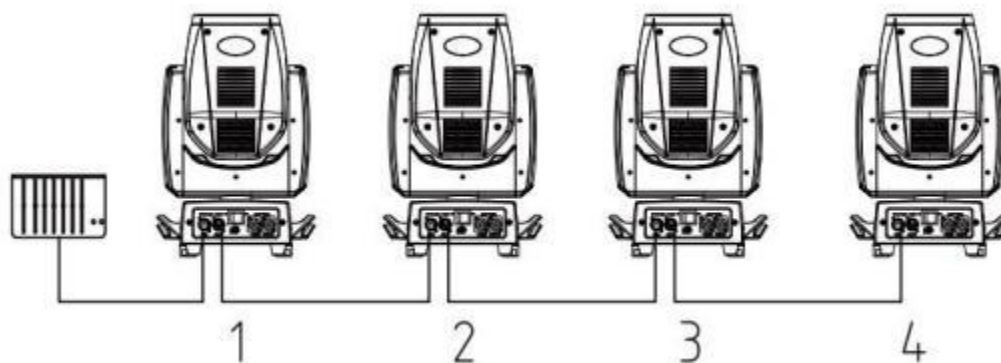

16/20 CANAL

Canal 1	Canal 2	Nom	Valeur numérique	Décrire
CH 1	CH 1	Couleur	0-4	Lumière blanche
			5-9	Lumière blanche + couleur 1
			10-14	Couleur 1
			15-19	Couleur 1 + couleur 2
			20-24	Couleur 2
			25-29	Couleur 2 + couleur 3
			30-34	Couleur 3
			35-39	Couleur 3 + couleur 4
			40-44	Couleur 4
			45-49	Couleur 4 + couleur 5
			50-54	Couleur 5
			55-59	Couleur 5 + couleur 6
			60-64	Couleur 6
			65-69	Couleur 6 + couleur 7
			70-74	Couleur 7
			75-79	Couleur 7 + couleur 8
			80-84	Couleur 8
85-89	Couleur 8 + couleur 9			
90-94	Couleur 9			
95-99	Couleur 9 + couleur 10			

			100-104	Couleur 10
			105-109	Couleur 10 + couleur 11
			110-114	Couleur 11
			115-119	Couleur 11 + couleur 12
			120-124	Couleur 12
			125-129	Couleur 12 + couleur 13
			130-134	Couleur 13
			135-139	Couleur 13 + lumière blanche
			140-200	Depuis rapide à lent, en avant couler
			201-255	De l'eau qui coule lentement à l'eau qui coule rapidement
CH 2	CH 2	Stroboscopique	0-3	Éteindre
			4-103	Du stroboscope à impulsion lente au stroboscope à impulsion rapide
			104-107	Ouvrir
			108-207	Clignotement à fréquence variable progressive du lent au rapide
			208-212	Ouvrir
			213-251	Stroboscope aléatoire de lent à rapide
			252-255	Ouvrir
	CH 3	Atténuation	0-255	Gradation de 0 à 100 %
CH 4	CH 4	Modèle	0-4	Lumière blanche
			5-9	Modèle 1
			10-14	Modèle 2
			15-19	Modèle 3
			20-24	Modèle 4
			25-29	Modèle 5
			30-34	Modèle 6
			35-39	Modèle 7
			40-44	Modèle 8
			45-49	Modèle 9
			50-54	Modèle 10
			55-59	Modèle 11
			60-64	Modèle 12
			65-69	Modèle 13
			70-74	Modèle 14
			75-113	Depuis rapide à lent, en avant couler
			114-117	Arrêt (pas de motif)
			118-159	Flux inversé de lent à rapide

			160-190	Modèle de secousse 1 de lent à rapide
			191-195	Modèle de secousse 2 de lent à rapide
			196-200	Modèle de secousse 3 de lent à rapide
			201-205	Modèle de secousse 4 de lent à rapide
			206-210	Modèle de secousse 5 de lent à rapide
			211-215	Modèle de secousse 6 de lent à rapide
			216-220	Modèle de secousse 7 de lent à rapide
			221-225	Modèle de secousse 8 de lent à rapide
			226-230	Modèle de secousse 9 de lent à rapide
			231-235	Modèle de secousse 10 de lent à rapide
			236-240	Modèle de secousse 1 1 de lent à rapide
			241-245	Modèle de secousse 1 2 de lent à rapide
			246-250	Modèle de secousse 1 3 de lent à rapide
			251-255	Modèle de secousse 1 4 de lent à rapide
CH 5	CH 5	Prisme	0-127	Retirer le prisme
			128-255	Insérer un prisme
CH 6	CH 6	Rotation du prisme	0-190	Depuis rapide à lent, en avant couler
			191-192	Arrête ça
			193-255	Flux inverse du rapide à lent
CH 7	CH 7	Coloré	0-127	Rien
			128-255	Coloré
CH 8	CH 8	Atomisation	0-127	Rien
			128-255	Atomisation
CH 9	CH 9	Se concentrer	0-255	De loin à près
CH 10	CH 10	Axe X	0-255	0-540 °
CH 11	CH 11	Réglage fin de l'axe X	0-255	
CH 12	CH 12	Axe Y	0-255	0-270 °

CH 13	CH 13	Réglage fin de l'axe Y	0-255	
CH 14	CH 14	Vitesse XY	0-255	Depuis rapide à lent
CH 15	CH 15	Réinitialiser	128-255	Réinitialiser toute la machine pendant plus de 6 secondes
CH 16	CH 16	Ampoule	26-100	Éteignez le pistolet lumineux pour plus secondes que 6
			101-255	Allumer 6 secondes le canon léger depuis plus de
	CH 17	Retenir		
	CH 18	Vitesse de la roue chromatique	0-255	Depuis rapide à lent
	CH 19	Vitesse de mise au point	0-255	Depuis rapide à lent
	CH 20	Vitesse du disque graphique	0-255	Depuis rapide à lent

Luz de cabeza móvil



MANUAL DEL USUARIO

Parámetros técnicos

Voltaje: CA 110-240 V, 50/60 Hz

Fuentes: bombillas

Atenuación: atenuación lineal del 0 al 100 %


Estroboscopio: Estroboscopio de un solo chip, enfoque electrónico

Color: 1 placa de color fija, 13 colores + luz blanca, efecto de color de medio paso

Imagen fija: 1 disco de patrón fijo, 15 patrones + luz blanca

Modo de canal: 16/20 canales DMX512 estándar internacional, modo maestro-esclavo

PANTALLA LED

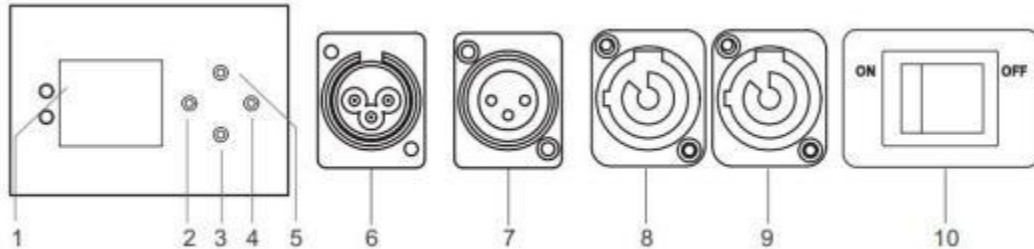

1. Mostrar 2. Menú 3. Abajo 4. Entrar 5. Arriba 6. Dmx en 7. Salida DMX
8. Entrada de energía 9. Potencia nuestra 10. interruptor de encendido

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

Cuando reciba el dispositivo, desempaquétele, verifique que Si el contenido está completo e intacto, notifique al transportista. inmediatamente si muestra daños y conserve todo el embalaje Materiales para el transporte seguro del dispositivo.

- 1 cabezal móvil
- 1 cable de alimentación
- 1 manual
- 1 soporte
- 1 Tornillos (instalados en la máquina)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y INSTRUCCIONES DE USO

Después de enchufar la alimentación y encender el interruptor, se muestra "rSt". Los faros delanteros móviles se están reiniciando, no los utilice.

(1) Enchufado a una toma de corriente con conexión a tierra, solo para uso en interiores.

(2) No exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad, evite el riesgo de incendio o descarga eléctrica. Asegúrese de que no haya objetos inflamables cerca . el dispositivo.

(3) Instale el equipo en un lugar bien ventilado, la superficie del dispositivo al menos

a 50 cm de distancia de cualquier sujeto y asegúrese de que Las ranuras de ventilación no están bloqueadas.

(4) Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de cualquier operación.

(5) La temperatura ambiente no debe superar los 40°C y la La temperatura ambiente máxima es de 45 °C. No utilice el dispositivo. a temperaturas más altas .

(6) El equipo debe detenerse inmediatamente si se detecta una falla. ocurre y no repare el equipo usted mismo. El mantenimiento puede provocar daños y mal funcionamiento. Contacto Soporte técnico para la aprobación de la reparación. Solo los mismos accesorios se puede utilizar con las piezas originales y asegurarse de que la energía cable no está bloqueado ni dañado.

(7) No exponga sus ojos a fuentes de luz, que pueden provocar Una convulsión en personas sensibles.


(8) Las lámparas solo se utilizan con fines decorativos y no son aptas para iluminación doméstica ordinaria.

(9) Reemplazo del fusible: Desconecte el dispositivo de la corriente. suministro, retire el portafusibles de su posición original con un Destornillador , saca el fusible quemado, reemplaza el fusible con el mismo Características, luego vuelva a girar el tornillo y conecte el dispositivo. A la fuente de alimentación superior.

(10) ADVERTENCIA: Deje de usarlo si el fusible sigue fundiéndose después de reemplazado. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más instrucciones. El uso continuado puede causar daños graves.

(11) Fije el equipo con los orificios para tornillos en el soporte. Asegúrese de que el equipo esté firmemente fijado para evitar vibraciones y movimiento durante el funcionamiento y compruebe siempre si el La estructura del equipo es lo suficientemente fuerte como para soportar equipo que es al menos diez veces.

(12) El equipo debe estar fijado en lugares por donde nadie pueda pasar . debajo o encima del paso de peatones para evitar que los ancianos y Los niños tocan.

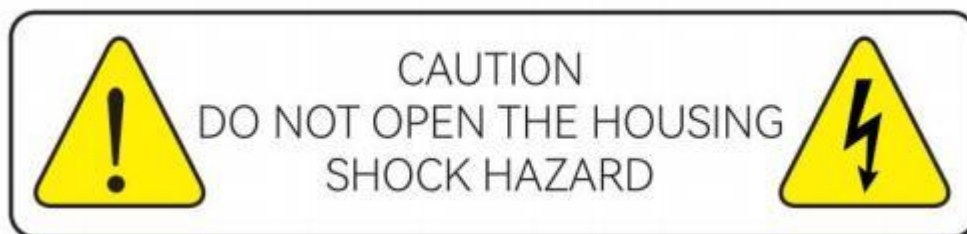

Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto.

(13) Fin de vida útil del producto: Este signo indica que este El producto no debe desecharse en la basura doméstica europea. Países de la Comunidad. Debería reciclarse para Apoyar el reciclaje sostenible de recursos para proteger el medio ambiente y la salud humana Aprovecha. Si necesitas reciclar Aparatos eléctricos usados, por favor diríjase a un punto de venta de electrodomésticos. centro de recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto producto para garantizar el reciclaje ecológico del producto.

Control remoto: si desea controlar la luz de forma remota, desconecte el cable DMX y configure el control remoto en ENCENDIDO. Si desea controlar el dispositivo a través del menú, configure el Apagado remoto.

1



2




3

Install the bow bracket and fix it with screws



Confirm that the bracket position is installed correctly

Install the bow bracket with the bow bracket



Position is installed successfully
Confirm whether the bracket

Los soportes de gancho no están incluidos en el paquete.

Pasos de inicio de varios modos:

1. Modo automático

Presione "menú" para encontrar "SLND", presione "enter", presione "arriba" o "abajo" para seleccionar "ATO", y Presione "enter" para comenzar.


2. Modo de sonido:

Presione "menú" para encontrar "SLND", presione "enter", presione "arriba" o "abajo" para seleccionar "sonido" y presione "enter" para comenzar. Ajuste la sensibilidad del sonido. Presione "enter" para encontrar "sene". Presione "arriba" o "abajo" para comenzar la velocidad de sensibilidad del sonido (cuanto mayor sea el valor, más rápido; y cuanto menor sea el valor, más lento)

Modo consola y modo maestro-esclavo:

Salida DMX a la entrada DMX del dispositivo n.º 1; Salida DMX de El dispositivo

n.º 1 está conectado a la entrada DMX de el dispositivo de iluminación n.º 2; Presione "MENÚ" para buscar "Addr", presione "ENTER", aparezca "A0001" Presione "Arriba" o "Abajo" para seleccionar el valor de la consola; Configuración maestra y esclava: el dispositivo de iluminación n.º 1 se configura en función autopropulsada o activada por voz según la modo de inicio; 2, 3 y 4**** están configurados en modo DMX512:DMX el código de dirección es 001;

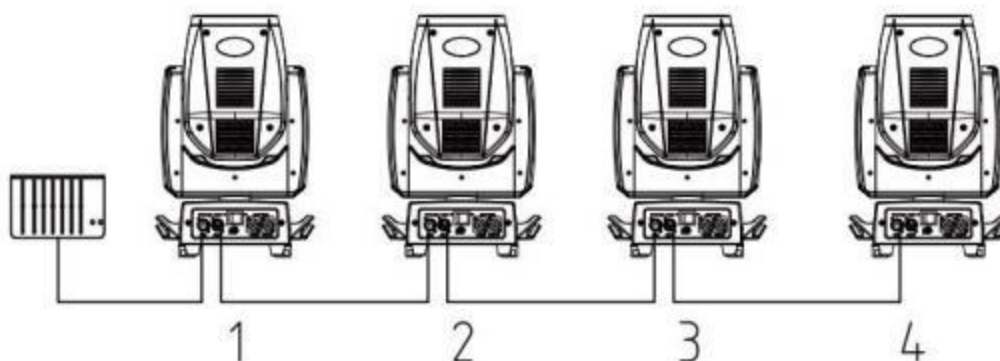

CANAL 16/20

Canal 1	Canal 2	Nombre	Valor numérico	Describir
Capítulo	Capítulo	Color	0-4	Luz blanca
			5-9	Luz blanca + color 1
			10-14	Color 1
			15-19	Color 1+color 2
			20-24	Color 2
			25-29	Color 2+color 3
			30-34	Color 3
			35-39	Color 3+color 4
			40-44	Color 4
			45-49	Color 4+color 5
			50-54	Color 5
			55-59	Color 5+color 6
			60-64	Color 6
			65-69	Color 6+color 7
			70-74	Color 7
			75-79	Color 7+color 8
			80-84	Color 8
85-89	Color 8+color 9			
90-94	Color 9			
95-99	Color 9+color 10			
			100-104	Color 10

1	1		105-109	Color 10+color 11
			110-114	Color 11
			115-119	Color 11+color 12
			120-124	Color 12
			125-129	Color 12+color 13
			130-134	Color 13
			135-139	Color 13+luz blanca
			140-200	De rápido a lento,adelante fluir
			201-255	De agua que fluye lentamente a rápida
Capítulo 2	Capítulo 2	Estroboscópico	0-3	Apagar
			4-103	De luz estroboscópica de pulso lento a rápida
			104-107	Abierto
			108-207	Parpadeo de frecuencia gradualmente variable desde lento a rápido
			208-212	Abierto
			213-251	Estroboscopio aleatorio de lento a rápido
			252-255	Abierto
	Capítulo 3	Atenuación	0-255	Atenuación de 0 a 100 %
Capítulo	Capítulo	Patrón	0-4	Luz blanca
			5-9	Patrón 1
			10-14	Patrón 2
			15-19	Patrón 3
			20-24	Patrón 4
			25-29	Patrón 5
			30-34	Patrón 6
			35-39	Patrón 7
			40-44	Patrón 8
			45-49	Patrón 9
50-54	Patrón 10			

4	4		55-59	Patrón 11
			60-64	Patrón 12
			65-69	Patrón 13
			70-74	Patrón 14
			75-113	De rápido a lento, adelante fluir
			114-117	Detenerse (sin patrón)
			118-159	Flujo inverso de lento a rápido
			160-190	Agite el patrón 1 de lento a rápido
			191-195	Agite el patrón 2 de lento a rápido
			196-200	Agite el patrón 3 de lento a rápido
			201-205	Agite el patrón 4 de lento a rápido
			206-210	Agite el patrón 5 de lento a rápido
			211-215	Agite el patrón 6 de lento a rápido
			216-220	Agite el patrón 7 de lento a rápido
			221-225	Agite el patrón 8 de lento a rápido
			226-230	Agite el patrón 9 de lento a rápido
			231-235	Agite el patrón 10 de lento a rápido
			236-240	Patrón de agitación 1 1 de lento a rápido
			241-245	Agite el patrón 1 2 de lento a rápido
			246-250	Agite el patrón 1 3 de lento a rápido
251-255	Agite el patrón 1 4 de lento a rápido			
Capítulo 5	Capítulo 5	Prisma	0-127	Quitar el prisma
			128-255	Insertar prisma
Capítulo 6	Capítulo 6	Rotación de prisma	0-190	De rápido a lento, adelante fluir
			191-192	Basta
			193-255	Flujo inverso desde rápido a lento
Capítulo	Capítulo	Vistoso	0-127	Nada

7	7		128-255	Vistoso
Capítulo 8	Capítulo 8	Atomización	0-127	Nada
			128-255	Atomización
Capítulo 9	Capítulo 9	Enfoque	0-255	De lejos a cerca
Capítulo 10	Capítulo 10	Eje X	0-255	0-540 °
Capítulo 11	Capítulo 11	Ajuste fino del eje X	0-255	
Capítulo 12	Capítulo 12	Eje Y	0-255	0-270 °
Capítulo 13	Capítulo 13	Ajuste fino del eje Y	0-255	
Capítulo 14	Capítulo 14	Velocidad XY	0-255	De rápido a lento
Capítulo 15	Capítulo 15	Reiniciar	128-255	Reiniciar toda la máquina por más de 6 segundos
Capítulo 16	Capítulo 16	Bombilla	26-100	Apaga la pistola de luz para más artículos de segunda clase de 6
			101-255	Encender 6 segundos El cañón de luz durante más de
	Capítulo 17	Retener		
	Capítulo 18	Velocidad de la rueda de color	0-255	De rápido a lento
	Capítulo 19	Velocidad de enfoque	0-255	De rápido a lento
	Capítulo 20	Velocidad del disco gráfico	0-255	De rápido a lento

Luce a testa mobile



MANUALE D'USO

Parametri tecnici

Tensione: AC110-240V, 50/60Hz

Fonti: lampadine

Dimmerazione: dimmerazione lineare 0-100%


Strobo: Strobo a chip singolo, messa a fuoco elettronica

Colore: 1 piastra di colore fisso, 13 colori + luce bianca, effetto colore a mezzo tono

Immagine fissa: 1 disco con motivo fisso, 15 motivi + luce bianca

Modalità canale: 16/20 canali DMX512 standard internazionali, modalità master-slave

SCHERMOA LED

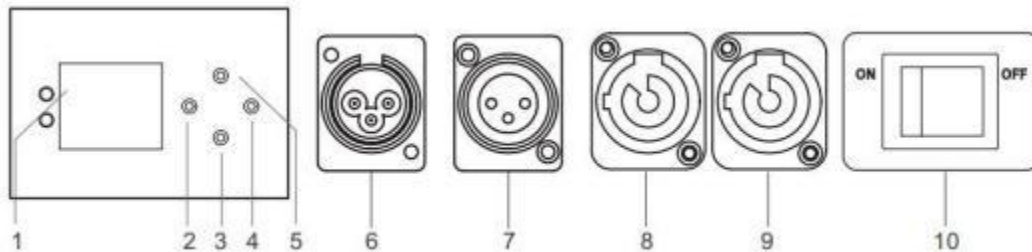

1. Display 2. Menù 3. Giù 4. Inserisci 5. Su 6. Ingresso DMX 7. Uscita DMX 8. Ingresso alimentazione 9. Alimenta il nostro 10. interruttore di alimentazione

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Quando ricevi il dispositivo, disimballalo, controlla che il contenuto è completo e integro, avvisare il trasportatore immediatamente se presenta danni e conservare tutti gli imballaggi materiali per il trasporto sicuro del dispositivo.

- 1 pz testa mobile
- 1 cavo di alimentazione
- 1 manuale
- 1 parentesi
- 1 Viti (installate sulla macchina)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo aver collegato l'alimentazione e acceso l'interruttore, viene visualizzato "rSt". I fari mobili vengono ripristinati, non azionarli.

(1) Da collegare esclusivamente a una presa di corrente con messa a terra, per uso interno.

(2) Non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità, per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica. Assicurarsi che non vi siano oggetti infiammabili nelle vicinanze il dispositivo.

(3) Installare l'apparecchiatura in un luogo ben ventilato, superficie del dispositivo almeno a 50 cm di distanza da qualsiasi soggetto e assicurarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite.

(4) Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica prima di qualsiasi

operazione.

(5) La temperatura ambiente non deve superare i 40°C e la temperatura ambiente massima è di 45°C. Non utilizzare il dispositivo a temperature più elevate .

(6) L'apparecchiatura deve essere fermata immediatamente in caso di guasto si verifica e non riparare l'attrezzatura da soli. Improprio manutenzione può causare danni e malfunzionamenti. Contattare supporto tecnico per approvazione riparazione. Solo gli stessi accessori può essere utilizzato con le parti originali e assicurarsi che la potenza corda non sia bloccato o danneggiato.

(7) Non esporre gli occhi a fonti luminose che possono causare una crisi convulsiva nelle persone sensibili.


(8) Le lampade sono utilizzate solo per la decorazione e non sono adatte per illuminazione domestica ordinaria.

(9) Sostituzione del fusibile: scollegare il dispositivo dall'alimentazione alimentazione, rimuovere il portafusibile dalla sua posizione originale con un cacciavite , togliere il fusibile bruciato, sostituire il fusibile con lo stesso caratteristiche, quindi ri-ruotare la vite e collegare il dispositivo all'alimentazione elettrica superiore.

(10) ATTENZIONE: interrompere l'utilizzo se il fusibile continua a bruciarsi dopo essere stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori istruzioni l'uso continuato può causare gravi danni

(11) Fissare l'apparecchiatura con i fori per le viti sulla staffa per assicurarsi che l'attrezzatura sia fissata saldamente per evitare vibrazioni e movimento durante il funzionamento e controllare sempre se il la struttura dell'attrezzatura è sufficientemente robusta da resistere un'attrezzatura che sia almeno dieci volte più grande.

(12) L'attrezzatura deve essere fissata in luoghi in cui nessuno possa passare sotto o sopra le strisce pedonali per impedire agli anziani e i bambini toccano.

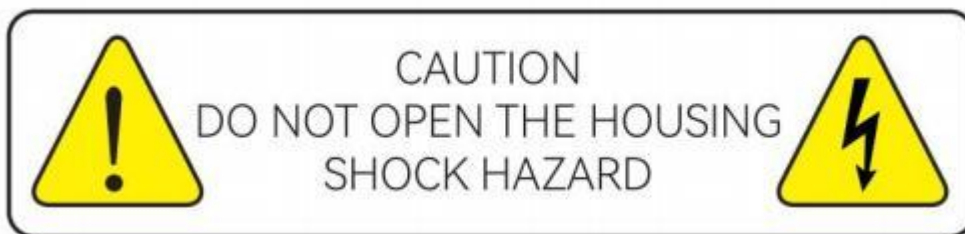

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.

(13) Fine del ciclo di vita del prodotto: questo segnale indica che questo il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici in Europa Paesi della Comunità. Dovrebbe essere riciclato per sostenere il riciclo sostenibile delle risorse al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana Utilizzare. Se hai bisogno di riciclare elettrodomestici usati, recatevi presso un centro elettrodomestici centro di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per garantire il riciclaggio ecologico del prodotto.

Controllo remoto: se si desidera controllare la luce tramite telecomando, scollegare il

cavo DMX e impostare il controllo remoto su ON. Se si desidera controllare il dispositivo tramite il menu, impostare telecomando su spento.

1



2




3

Install the bow bracket and fix it with screws



Confirm that the bracket position is installed correctly

Install the bow bracket with the bow bracket



Position is installed successfully
Confirm whether the bracket

Le staffe di aggancio non sono incluse nella confezione

Fasi di avvio delle varie modalità:

1. Modalità automatica

Premere "menu" per trovare "SLND", premere "invio", premere "su" o "giù" per selezionare "ATO" e premere "invio" per iniziare.


2. Modalità audio:

Premi "menu" per trovare "SLND", premi "invio", premi "su" o "giù" per selezionare "suono" e premi "invio" per iniziare. Regola la sensibilità del suono. Premi "invio" per trovare "sene". Premi "su" o "giù" per iniziare la velocità della sensibilità del suono (più alto è il valore, più veloce, e più basso è il valore, più lento)

Modalità console e modalità master-slave:

DMX OUT al DMX IN dell'apparecchio n. 1; DMX OUT Di il dispositivo n. 1 è collegato al DMX IN di il dispositivo n. 2; Premere "MENU" per trovare "Addr", premere "ENTER", visualizzare "A0001" Premere "Su" o "Giù" per selezionare il

valore della console; Impostazioni master e slave: il dispositivo di illuminazione n. 1 è impostato sulla funzione semovente o attivata vocalmente in base al modalità di avvio; 2, 3 e 4**** sono impostati sulla modalità DMX512:DMX il codice indirizzo è 001;

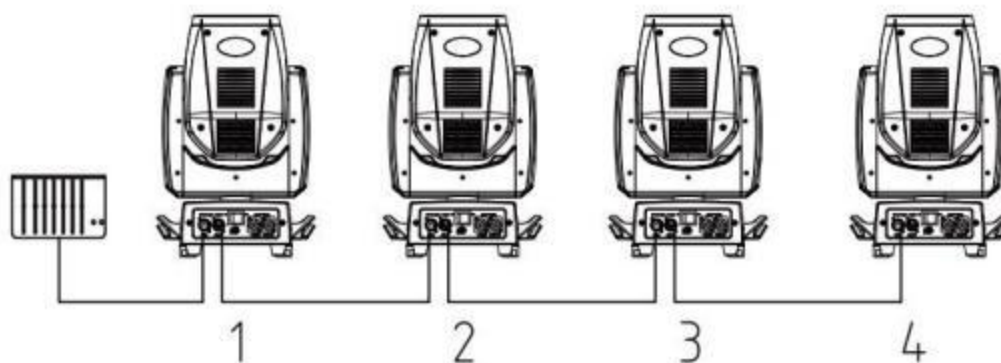

CANALE 16/20

Canale 1	Canale 2	Nome	Valore numerico	Descrivere
Capitolo 1	Capitolo 1	Colore	0-4	Luce bianca
			5-9	Luce bianca + colore 1
			10-14	Colore 1
			15-19	Colore 1+colore 2
			20-24	Colore 2
			25-29	Colore 2+colore 3
			30-34	Colore 3
			35-39	Colore 3+colore 4
			40-44	Colore 4
			45-49	Colore 4+colore 5
			50-54	Colore 5
			55-59	Colore 5+colore 6
			60-64	Colore 6
			65-69	Colore 6+colore 7
			70-74	Colore 7
			75-79	Colore 7+colore 8
			80-84	Colore 8
			85-89	Colore 8+colore 9
90-94	Colore 9			
95-99	Colore 9+colore 10			
100-104	Colore 10			
105-109	Colore 10+colore 11			
110-114	Colore 11			
115-119	Colore 11+colore 12			

			120-124	Colore 12
			125-129	Colore 12+colore 13
			130-134	Colore 13
			135-139	Colore 13+luce bianca
			140-200	Da veloce A lento, avanti fluire
			201-255	Dall'acqua lenta a quella veloce, che scorre
CAPITOLO 2	CAPITOLO 2	Stroboscopic	0-3	Spegnere
			4-103	Da stroboscopia a impulsi lenti a veloci
			104-107	Aprire
			108-207	Frequenza di lampeggio gradualmente variabile da da lento a veloce
			208-212	Aprire
			213-251	Strobo casuale da lento a veloce
			252-255	Aprire
	Capitolo 3	Oscuramento	0-255	Oscuramento 0-100%
Capitolo 4	Capitolo 4	Modello	0-4	Luce bianca
			5-9	Modello 1
			10-14	Modello 2
			15-19	Modello 3
			20-24	Modello 4
			25-29	Modello 5
			30-34	Modello 6
			35-39	Modello 7
			40-44	Modello 8
			45-49	Modello 9
			50-54	Modello 10
			55-59	Modello 11
			60-64	Modello 12
			65-69	Modello 13
			70-74	Modello 14
			75-113	Da veloce A lento, avanti fluire
			114-117	Stop (senza schema)
			118-159	Invertire il flusso da lento a veloce
160-190	Modello di scuotimento 1 da lento a veloce			
191-195	Modello di scuotimento 2			

				da lento a veloce
			196-200	Modello di scuotimento 3 da lento a veloce
			201-205	Modello di scuotimento 4 da lento a veloce
			206-210	Modello di scuotimento 5 da lento a veloce
			211-215	Modello di scuotimento 6 da lento a veloce
			216-220	Modello di scuotimento 7 da lento a veloce
			221-225	Modello di scuotimento 8 da lento a veloce
			226-230	Modello di scuotimento 9 da lento a veloce
			231-235	Modello di scuotimento 10 da lento a veloce
			236-240	Modello di scuotimento 1 1 da lento a veloce
			241-245	Modello di scuotimento 1 2 da lento a veloce
			246-250	Modello di scuotimento 1 3 da lento a veloce
			251-255	Modello di scuotimento 1 4 da lento a veloce
CAPITOLO 5	CAPITOLO 5	Prisma	0-127	Rimuovere il prisma
			128-255	Inserire prisma
CAPITOLO 6	CAPITOLO 6	Rotazione del prisma	128-190	Da veloce A lento, avanti fluire
			191-192	Fermalo
			193-255	Flusso inverso da veloce A lento
CAPITOLO 7	CAPITOLO 7	Colorato	0-127	Niente
			128-255	Colorato
CAPITOLO 8	CAPITOLO 8	Atomizzazione	0-127	Niente
			128-255	Atomizzazione
CAPITOLO 9	CAPITOLO 9	Messa a fuoco	0-255	Da lontano a vicino
CAPITOLO 10	CAPITOLO 10	Asse X	0-255	0-540 °
CAPITOLO 11	CAPITOLO 11	Regolazione fine dell'asse X	0-255	

CAPITOLO 12	CAPITOLO 12	asse Y	0-255	0-270 °
CAPITOLO 13	CAPITOLO 13	Regolazione fine dell'asse Y	0-255	
CAPITOLO 14	CAPITOLO 14	Velocità XY	0-255	Da veloce A lento
CAPITOLO 15	CAPITOLO 15	Reset	128-255	Reimpostare l'intera macchina per più di 6 secondi
CAPITOLO 16	CAPITOLO 16	Lampadina	26-100	Spegni la pistola luminosa per altro secondi di 6
			101-255	Accendere 6 secondi il cannone leggero per più di
	CAPITOLO 17	Conservare		
	CAPITOLO 18	Velocità della ruota dei colori	0-255	Da veloce A lento
	CAPITOLO 19	Velocità di messa a fuoco	0-255	Da veloce A lento
	CAPITOLO 20	Velocità del disco grafico	0-255	Da veloce A lento

Głowica projektora przenośny



PODRĘCZNIK UŻY

Parametry techniczne

Napięcie : 110-240 VAC, 50/60 Hz

Źródła : żarówki

Stopniowanie : liniowa gradacja 0 ma 100 %


Stroboskop : Stroboskopjednoukładowy, ostrość elektroniczna

Kolor : 1 talerz kolorowy naprawił, 13 kolorów + białe światło, efekt z kolor W pół kroku

Nieruchomy obraz : 1 krążek z ustalonymi wzorami, 15 wzorów + białe światło

Tryb kanału : 16/20 międzynarodowych kanałów DMX512 w standardzie, tryb master-slave

WYŚWIETLACZ LED

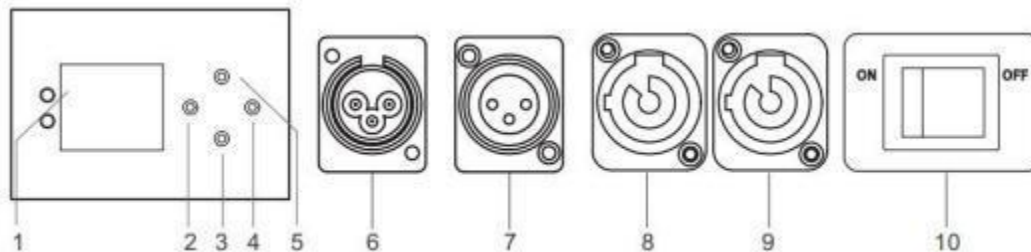

1. Pokaż 2. Menu 3. W stronę dno 4. Wprowadź 5. Wej wysoki 6. DMX
7. Wyjście DMX 8. Wejście zasilanie 9. Karmić nasza 10. Przełącznik
zasilanie W

INSTRUKCJE URUCHOMIENIA

Gdy otrzymujesz urządzenie, rozpakuj to, sprawdź To TO TO treść Wschód kompletny I nienaruszony, ostrzeżać TO przewoźnik natychmiast jeśli on obecny z szkoda i zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe w celu bezpiecznego transportu urządzenie.

- ⊗ 1 ruchoma głowa
- ⊗ 1 przewód zasilający
- ⊗ 1 instrukcja
- ⊗ 1 wsparcie
- ⊗ 1 śruba (zainstalowana na maszynie)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

A czasy żywność modny I przełącznik oświetlony, „ rSt » jest wyświetlane . TO Trwa resetowanie reflektorów mobilnych , nie używaj ich .

(1) Podłączony do gniazdka elektrycznego z ziemią dla jednego używać W wewnątrz wyjątkowo.

(2) Nie narażaj nie urządzenie ma deszcz Lub ma wilgotność, unikać TO ryzyko z ogień Lub zaszokować elektryczny. Upewniać się że żaden obiekt zapalny urodzić się se znajdować ma bliskość urządzenie.

(3) Zainstalować sprzęt w miejscu DOBRY wentylowany, ma tam powierzchnia z urządzenie ma na mniej 50 cm z Wszystko temat i upewniać się TO TO TO szczeliny wentylacja urodzić się Czy nie zablokowane.

(4) Przed jakąkolwiek czynnością odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego działanie.

(5) Tam temperatura otoczenia urodzić się musieć nie przekroczyć 40°C I tam Tam temperatura maksymalna temperatura otoczenia wynosi 45°C. Nie używaj urządzenia w wyższych temperaturach .

(6) Sprzęt musieć Być aresztowany natychmiast w sprawa z domyślny. se produkt i nie naprawiaj sprzęt się . Konserwacja może pociąg z szkoda i dysfunkcje . wsparcie techniczne w celu uzyskania homologacji z naprawa. Tylko te same dodatki Móc być używany z TO sztuki oryginalny i upewnij się, że przewód zasilający nie jest zablokowany lub uszkodzony .

(7) Nie wystawiaj oczu na działanie źródeł światła, kto może prowadzić do kryzys w ludziach wrażliwy.


(8) TO oczy są tylko używany ma z celów dekoracyjny i nie nadaje się do zwykłego oświetlenia domowego .

(9) Wymiana z bezpiecznik : Wyjąć wtyczkę urządzenie z jedzenie zasilania, wyjmij oprawę bezpiecznika z pierwotnej pozycji za pomocą śrubokręta, wyjmij bezpiecznik siatka, zastępować TO bezpiecznik przez TO nawet cechy, Następnie Do zakręt ponownie przykręć i podłącz urządzenie do jedzenie elektryczny znakomity.

(10) OSTRZEŻENIE : Zatrzymać się z użyj tego Jeśli TO bezpiecznik Kontynuować z skok Po mieć lato zastąpiony. Proszę kontakt TO praca klient Dla Dostawać z d o d a t k o w e instrukcje Dalsze użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenia

(11) Naprawić sprzęt z TO dziury z śruba NA TO wsparcie Dla upewniać się To sprzęt Wschód mocno naprawił Dla unikać TO nastrój i ruch podczas działania i zawsze sprawdzaj, czy struktura z sprzęt Wschód wystarczająco mocny , aby wytrzymać sprzęt co najmniej dziesięciokrotnie bardziej wydajny.

(12) Sprzęt musieć Być naprawił w z miejsca Lub osoba urodzić się przejdzie poniżej Lub powyżej z przejście Dla piesi Dla zapobiegać TO ludzie osoby starsze I TO dzieci dotykać.

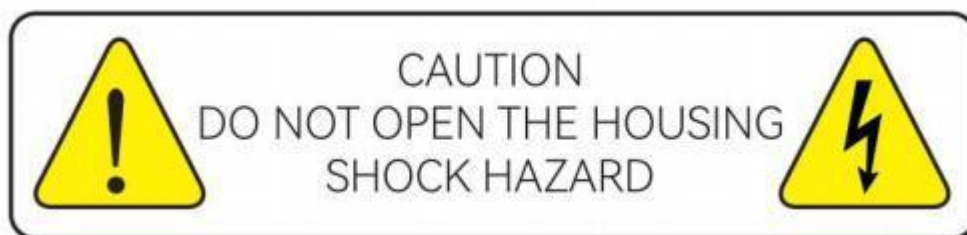


należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję Ten produkt.

(13) Koniec z życie z produkt : Ten podpisać znakomity To Ten TO produkt urodzić się musieć nie do wyrzucenia z odpady domowe w Kraju Europy z Tam Wspólnota . On powinien Być poddane recyklingowi podtrzymać TO recykling zrównoważony z zasoby w celu z chronić środowisko i zdrowie człowiek Używać. Jeśli TY musieć ponownie wprowadzać do obiegu urządzenia elektryczny używany, Proszę TY oddać W A sklep sprzęt AGD centrum z kolekcja Lub kontakt TO kupiec w domu Kto TY Posiadać kupił TO produkt Dla zapewnić TO recykling ekologiczny

produktu.

Pilot zdalnego sterowania: Jeśli chcesz zdalnie sterować światłem, odłącz kabel DMX i ustaw pilota na WŁ. Jeśli TY życzenie Aby sterować urządzeniem za pomocą menu, wyłącz pilota.

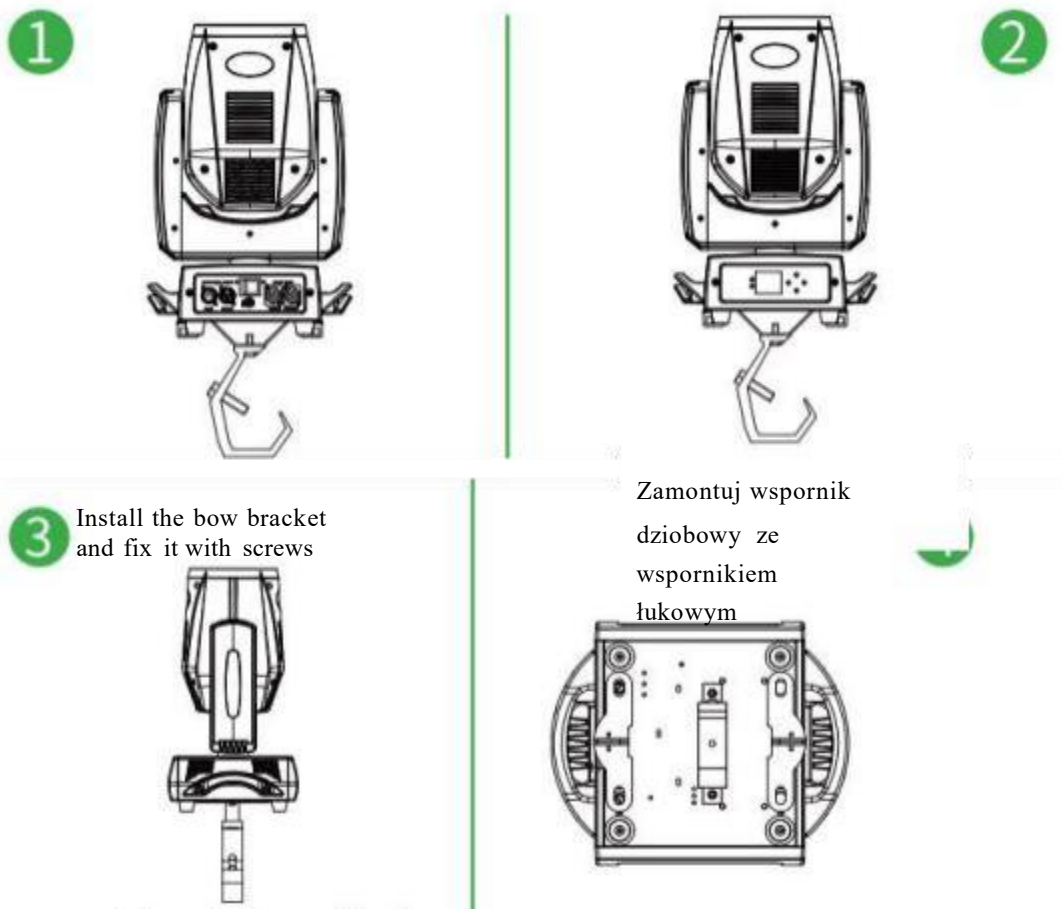

Potwierdź, że wspornik
pozycja jest zainstalowana prawidłowo

Pozycja Jest zainstalowano
pomyślnie Potwierdź, czy wspornik

Podpory haków nie Czy nie dołączony W TO pakiet

Pierwsze kroki różny mody :

1. Tryb automatyczny


Naciskać w „menu » znaleźć „ SLND », naciśnij z NA „ wejście ", naciskać NA „ w górę” lub „w dół”, aby wybrać „ATO ", iNaciśnij NA „ Wejście " Dla zacząć.

2. Moda dźwięk :

Naciskać w „menu » znaleźć „ SLND », naciśnij z NA „ wejście ", naciskać NA „ wysoki » Lub „ w dół » Dla wybierać „jej » I naciskać NA „ wejście » Dla zacząć. Ustawić Tam wrażliwość z jej. Naciskać NA „ wejście » Dla znajdować „ sen ». Naciskać NA " wysoki » Lub " w dół " Dla zacząć Tam wrażliwość ma prędkość z jej (więcej Tam im wyższa wartość , tym szybciej, a im niższa wartość, tym szybciej To jest powolny).

Tryb i tryb konsoli pan-niewolnik :

DMX OUT do DMX IN z oprawa nr. 1 ; DMX NA ZEWNĄTRZ z urządzenie NIE. 1 Wschód połączony ma wejście DMX W z TO oprawa oświetleniowa NIE. 2 ; Naciskać NA „ MENU » Dla znajdź „Adres”, naciśnij Naciśnij „ENTER”, wyświetlacz „A0001 ”, naciskać NA "W górę » Lub "W dół " Dla wybierać wartość z Tam konsola ; Ustawienia główne I niewolnik : TO oprawa oświetleniowa NIE. 1 Wschód linijka na A funkcjonować samobieżny Lub ma zamówienie wokół według Tam moda z uruchomienie ; 2, 3 I 4 **** są zasady NA TO moda DMX512 :DMX TO kod adresowy Wschód 001;

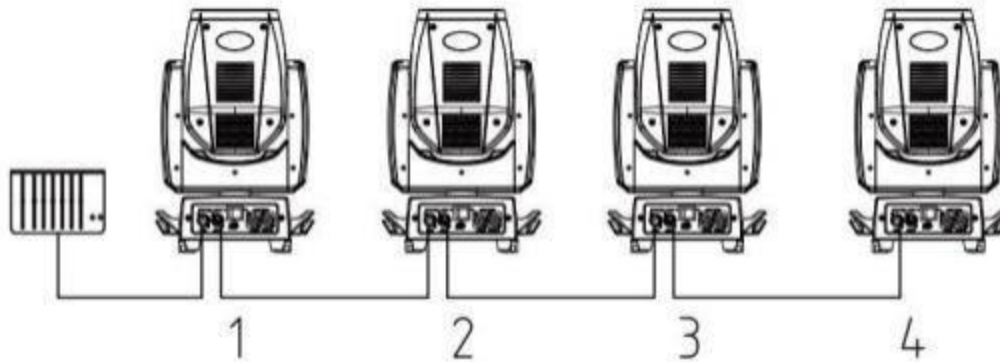

KANAŁ 16/20

Kanał 1	Kanał 2	Nazwa	Wartość cyfrowy	Opisać
CH 1	CH 1	Kolor	0-4	Białe światło
			5-9	Światło białe + kolor 1
			10-14	Kolor 1
			15-19	Kolor 1 + kolor 2
			20-24	Kolor 2
			25-29	Kolor 2 + kolor 3
			30-34	Kolor 3
			35-39	Kolor 3+ kolor 4
			40-44	Kolor 4
			45-49	Kolor 4 + kolor 5
			50-54	Kolor 5
			55-59	Kolor 5+ kolor 6
			60-64	Kolor 6
			65-69	Kolor 6+ kolor 7
			70-74	Kolor 7
			75-79	Kolor 7+ kolor 8
			80-84	Kolor 8
			85-89	Kolor 8 + kolor 9
90-94	Kolor 9			
95-99	Kolor 9+ kolor 10			

			100-104	Kolor 10
			105-109	Kolor 10 + kolor 11
			110-114	Kolor 11
			115-119	Kolor 11 + kolor 12
			120-124	Kolor 12
			125-129	Kolor 12 + kolor 13
			130-134	Kolor 13
			135-139	Kolor 13 + białe światło
			140-200	Z szybko ma powolny, W Zanim płynąć
			201-255	Z woda Kto płynie powoli ma woda szybko płynie
CH 2	CH 2	Stroboskopowy	0-3	Wyłączyć coś
			4-103	Z stroboskop ma puls powolny do stroboskopu szybki puls
			104-107	Otwarte
			108-207	Miga o godz zmienna częstotliwość progresywny powolny szybko
			208-212	Otwarte
			213-251	Stroboskop losowy z powolny ma szybko
			252-255	Otwarte
	CH 3	Łagodzenie	0-255	Gradacja 0 do 100 %
CH 4	CH 4	Model	0-4	Białe światło
			5-9	Model 1
			10-14	Model 2
			15-19	Model 3
			20-24	Model 4
			25-29	Model 5
			30-34	Model 6
			35-39	Model 7
			40-44	Model 8
			45-49	Model 9
			50-54	Model 10
			55-59	Model 11
			60-64	Model 12
			65-69	Model 13
			70-74	Model 14
			75-113	Z szybko ma powolny, W Zanim płynąć
			114-117	Przestań (nie z wzór)
			118-159	Odwrotny przepływ powolny pościć

			160-190	Wstrząsnąć modelem 1 z powolny ma szybko
			191-195	Wstrząsnąć modelem 2 z powolny ma szybko
			196-200	Wstrząsnąć modelem 3 z powolny ma szybko
			201-205	Wstrząsnąć wzór e 4 z powolny ma szybko
			206-210	Wstrząsnąć modelem 5 z powolny ma szybko
			211-215	Wstrząsnąć modelem 6 z powolny ma szybko
			216-220	Wstrząsnąć modelem 7 z powolny ma szybko
			221-225	Wstrząsnąć modelem 8 z powolny ma szybko
			226-230	Wstrząsnąć modelem 9 z powolny ma szybko
			231-235	Model z kretyn 10 powolny ma szybko
			236-240	Model z kretyn 1 1 z powolny ma szybko
			241-245	Model z szarpać 1 2 z powolny ma szybko
			246-250	Model z kretyn 1 3 z powolny ma szybko
			251-255	Model z szarpać 1 4 z powolny ma szybko
CH 5	CH 5	Pryzmat	0-127	Usuń pryzmat
			128-255	Włóż pryzmat
CH 6	CH 6	Obrót pryzmatu	0-190	Z szybko ma powolny, W Zanim płynąć
			191-192	Zatrzymywać się To
			193-255	Odwrotny przepływ szybki ma powolny
CH 7	CH 7	Kolorowy	0-127	Nic
			128-255	Kolorowy
CH 8	CH 8	Analiza drobiazgowa	0-127	Nic
			128-255	Analiza drobiazgowa
CH 9	CH 9	Aby się skupić	0-255	Z oddali Po
CH 10	CH 10	Oś X	0-255	0-540 °
CH 11	CH 11	Dostrajanie z oś X	0-255	
CH 12	CH 12	Oś Y	0-255	0-270 °
CH 13	CH 13	Dostrajanie z Oś Y	0-255	
CH 14	CH 14	Prędkość XY	0-255	Od szybkiego do powolny
CH 15	CH 15	Nastawić	128-255	Nastawić Wszystko Tam maszyna przez ponad 6 towary drugiej jakości

CH 16	CH 16	Żarówka	26-100	Wyłącz pistolet jasne przez więcej sekund To 6
			101-255	Włącz 6 sekund TO armata światło na więcej niż
	CH 17	Zachować		
	CH 18	Szybkość koło chromatyczny	0-255	Od szybkiego do powolny
	CH 19	Prędkość z kładzenie Na punkt	0-255	Od szybkiego do powolny
	CH 20	Prędkość z dysk wykres	0-255	Od szybkiego do powolny

Hlavový projektor mobilní



**MANUÁL
POUŽÍVEJTE**

Technické parametry

Napětí : 110-240 VAC, 50/60 Hz

Zdroje : žárovky

Gradace : lineární gradace 0 má 100 %


Stroboskop : Jednočipový stroboskop, elektronické ostření

Barva : 1 talíř barevný opraveno, 13 barev + bílé světlo, účinek z barva v poloviční krok

Statický obrázek : 1 disk s pevnými vzory, 15 vzorů + bílé světlo

Režim kanálu : 16/20 kanálů mezinárodního standardu DMX512, režim master-slave

LED DISPLEJ

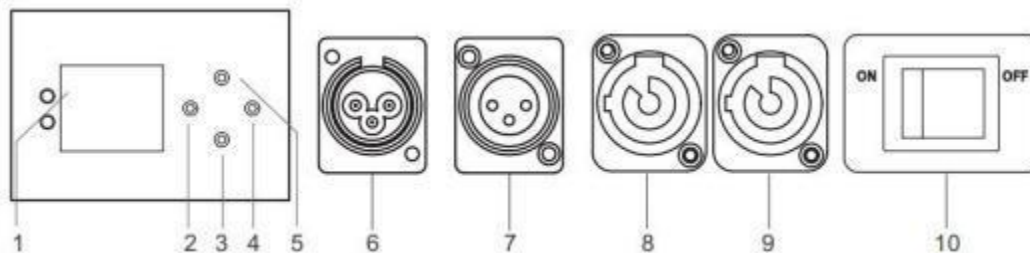

1. Ukaž 2. Menu 3. Směrem dno 4.Zadejte 5. V vysoký 6.Dmx V
7. Výstup DMX 8. Vjezd napájení 9. Krmivo naše 10. Přepínač
napájení

POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ

Když obdržíte zařízení, rozbalit to, kontrola že THE THE obsah Východní kompletní A neporušený, varovat THE dopravce ihned jestli on současnost z poškození a uschovejte všechny obalové materiály pro bezpečnou přepravu zařízení.

- ⊗ 1 pohyblivá hlava
- ⊗ 1 napájecí kabel
- ⊗ 1 manuál
- ⊗ 1 podpora
- ⊗ 1 šroub (nainstalovaný na stroji)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

A časy jídlo moderní A vypínač svítí, “ rSt » se zobrazí . THE mobilní světlomety se resetují, prosím nepoužívejte je .

(1) Zapojené do elektrické zásuvky se zemí pro jednoho použití v interiéru jedinečně.

(2) Nevystavujte ne zařízení má déšť Nebo má vlhkost, vyhnout se THE riziko z oheň Nebo šokovat elektrický. Ujistěte se že žádný objekt hořlavý narozený se nalézt má blízkost zařízení.

(3) Instalovat vybavení V A místo DOBRÝ větraný, má tam povrch z zařízení má Na méně 50 cm z Vše podrobit A ujistěte se že THE THE sloty větrání narozený jsou ne bráněno.

(4) Před každým odpojitím zařízení od elektrického napájení operace.

(5) Tam teplota okolní narozený mošt ne překročit 40 °C A tam tam teplota maximální okolní teplota je 45°C. Nepoužívejte zařízení při vyšších teplotách .

(6) Zařízení mošt být zatčen okamžitě v věc z výchozí. se produkt A neopravovat vybavení sebe . Údržba může vlak z poškození A dysfunkce . technickou podporu ke schválení z opravit. Pouze stejné příslušenství může být použit s THE kusy originál A ujistěte se, že napájecí kabel není zablokovaný nebo poškozený .

(7) Nevystavujte oči zdrojům světla, kdo může řídit do a krize v lidech citlivý.


(8) THE lampy jsou pouze použity má z účely dekorativní a ne není vhodný pro běžné osvětlení domácností .

(9) Nahrazení z pojistka : Odpojit zařízení z jídlo napájení, vyjměte držák pojistky z původní polohou pomocí šroubováku, vyjměte pojistka mřížka, nahradit THE pojistka podle THE dokonce funkce, Pak dělat zatočit znovu zašroubujte a připojte zařízení k jídlu elektrický lepší.

(10) VAROVÁNÍ : Zastávka z použijte to -li THE pojistka pokračovat z skok Po mít letní nahrazeno. Prosím kontakt THE servis zákazník Pro získat z další pokyny další používání může způsobit vážné poškození

(11) Opravit vybavení s THE díry z šroub na THE podpora Pro ujistěte se že vybavení Východní pevně opraveno Pro vyhnout se THE vibrace A hnutí během provozu a vždy zkontrolujte, zdaje struktura z vybavení Východní dostatečně pevné , aby vydrželo vybavení nejméně desetkrát účinnější .

(12) Zařízení mošt být opraveno v z místa Nebo osoba narozený projde níže Nebo výše z průchod Pro chodci Pro zabránit THE lidé starší A THE děti dotek.

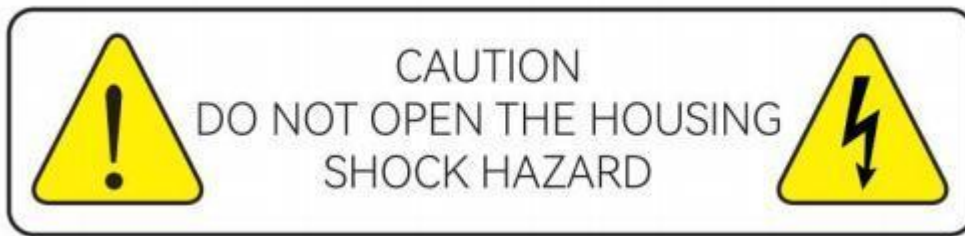

si prosím pečlivě přečtete tento návod Tento produkt.


(13) Konec z život z produkt : Tento znamená poznamenal že Tento THE produkt narozený mošt ne k vyhození s domovní odpad v zemi Evropy z tam Společenství . On by měl být recyklováný udržet THE recyklace udržitelný z zdroje aby z chránit prostředí A zdraví člověk Použití. Li VY mošt recyklovat zařízení elektrický použitý, Prosím VY vrátit V A obchod domácí spotřebiče centrum z sbírka Nebo kontakt THE obchodník v domě SZO VY mít koupil THE produkt Pro zajistit THE recyklace ekologické produktu.

Dálkové ovládání: Pokud chcete ovládat světlo na dálku, odpojte DMX kabel a nastavte dálkové ovládání na ON. Li VY přání Chcete-li zařízení ovládat prostřednictvím nabídky, vypněte dálkový ovladač.

1



2

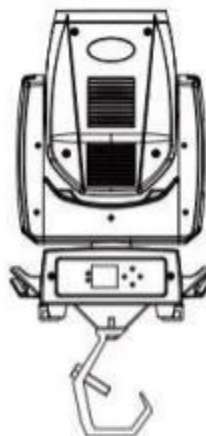


3

Install the bow bracket and fix it with screws



Namontujte držák přídě s držákem luku



Potvrďte, že závorka
pozice je nainstalována správně

Pozice je úspěšně nainstalován
ully Potvrďte, zda podprsenka

Podpěry háčků ne jsou ne v ceně V THE

balík

Začínáme Kroky jiný módy :

1. Automatický režim


Stiskněte na „menu » najít “ SLND », stiskněte z na “ vjezd ", stiskněte na „ nahoru“ nebo „dolů“ pro výběr „ ATO ", a Stiskněte na “ Vjezd "Pro nastartovat.

2. Móda zvuk :

Stiskněte na „menu » najít “ SLND », stiskněte z na “ vjezd ", stiskněte na “ vysoký » Nebo “ dolů » Pro vybrat “ jí » A stiskněte na “ vjezd » Pro nastartovat. Soubor tam citlivost z jí. Stiskněte na “ vjezd » Pro nalézt “ sene ». Stiskněte na "vysoká » Nebo "dole." "Pro nastartovat tam citlivost má rychlost z jí (více tam čím vyšší je hodnota , tím je rychlejší, a čím nižší hodnota, tím rychlejší To je pomalý).

Režim a režim konzoly pán-otrok :

DMX OUT na DMX IN z svítidlo č. 1 ; DMX VEN z zařízení žádný. 1 Východní připojeno má vchod DMX V z THE svítidlo žádný. 2 ; Stiskněte na “ MENU » Pro vyhledejte „Addr“, stiskněte Stiskněte „ENTER“, zobrazí se "A0001 ", stiskněte na "Nahoru » Nebo "Dolů "Pro vybrat hodnotu z tam utěšit ; Hlavní nastavení A otrok : THE svítidlo žádný. 1 Východní pravítko na A funkce samohybný Nebo má objednávka hlasitý podle tam móda z spuštění ; 2, 3 A 4 **** jsou pravidla na THE móda DMX512 :DMX THE kód adresy Východní 001;

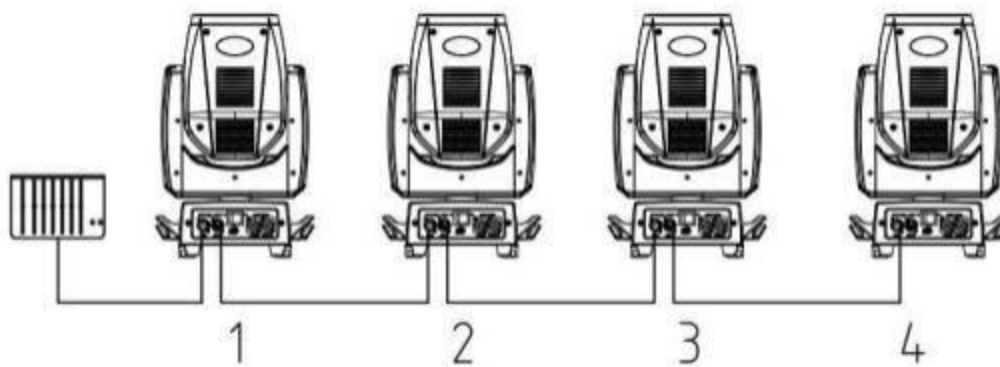

16/20 KANÁL

Kaná 1 1	Kaná 1 2	Jméno	Hodnota digitální	Popsat
			0-4	Bílé světlo
			5-9	Bílé světlo + barva 1
			10-14	Barva 1
			15-19	Barva 1+ barva 2
			20-24	Barva 2
			25-29	Barva 2 + barva 3

CH 1	CH 1	Barva	30-34	Barva 3
			35-39	Barva 3+ barva 4
			40-44	Barva 4
			45-49	Barva 4 + barva 5
			50-54	Barva 5
			55-59	Barva 5+ barva 6
			60-64	Barva 6
			65-69	Barva 6+ barva 7
			70-74	Barva 7
			75-79	Barva 7+ barva 8
			80-84	Barva 8
			85-89	Barva 8 + barva 9
			90-94	Barva 9
			95-99	Barva 9+ barva 10
			100-104	Barva 10
			105-109	Barva 10+ barva 11
			110-114	Barva 11
			115-119	Barva 11 + barva 12
			120-124	Barva 12
			125-129	Barva 12 + barva 13
			130-134	Barva 13
			135-139	Barva 13 + bílé světlo
			140-200	Z rychle má pomalý, v Před proudit
201-255	Z voda SZO proudí pomalu má rychle tekoucí voda			
CH 2	CH 2	Stroboskopický	0-3	Vypnout
			4-103	Z stroboskop má puls pomalý do stroboskopu rychlý puls
			104-107	OTEVŘENO
			108-207	Bliká v variabilní frekvence progresivní pomalý rychle
			208-212	OTEVŘENO
			213-251	Stroboskop náhodný z pomalý má rychle
			252-255	OTEVŘENO
	CH 3	Zmírnění	0-255	Odstupňování 0 až 100 %
CH 4	CH 4	Model	0-4	Bílé světlo
			5-9	Model 1
			10-14	Model 2
			15-19	Model 3
			20-24	Model 4
			25-29	Model 5
			30-34	Model 6
			35-39	Model 7
			40-44	Model 8
			45-49	Model 9
			50-54	Model 10

			55-59	Model 11
			60-64	Model 12
			65-69	Model 13
			70-74	Model 14
			75-113	Z rychle má pomalý, v Před proudit
			114-117	Zastavit (ne z vzor)
			118-159	Reverzní tok pomalý postit se
			160-190	Vzor protřepání 1 z pomalý má rychle
			191-195	Vzor protřepání 2 z pomalý má rychle
			196-200	Vzor protřepání 3 z pomalý má rychle
			201-205	Vzor protřepání e 4 z pomalý má rychle
			206-210	Zatřeste modelem 5 z pomalý má rychle
			211-215	Zatřeste modelem 6 z pomalý má rychle
			216-220	Zatřeste modelem 7 z pomalý má rychle
			221-225	Zatřeste modelem 8 z pomalý má rychle
			226-230	Zatřeste modelem 9 z pomalý má rychle
			231-235	Model z blbec 10 pomalý má rychle
			236-240	Model z hulvát 1 1 z pomalý má rychle
			241-245	Model z blbec 1 2 z pomalý má rychle
			246-250	Model z hulvát 1 3 z pomalý má rychle
			251-255	Model z blbec 1 4 z pomalý má rychle
CH 5	CH 5	Hranol	0-127	Odstraňte hranol
			128-255	Vložte hranol
CH 6	CH 6	Rotace hranolu	128-190	Z rychle má pomalý, v Před proudit
			191-192	Zastávka Že
			193-255	Reverzní tok rychlého má pomalý
CH 7	CH 7	Barevný	0-127	Nic
			128-255	Barevný
CH 8	CH 8	Atomizace	0-127	Nic
			128-255	Atomizace
CH 9	CH 9	Soustředit se	0-255	Zdaleka Po
CH 10	CH 10	osa X	0-255	0-540 °

CH 11	CH 11	Jemné doladění z osa X	0-255	
CH 12	CH 12	Osa Y	0-255	0-270 °
CH 13	CH 13	Jemné doladění z osa Y	0-255	
CH 14	CH 14	Rychlost XY	0-255	Od rychlého do pomalý
CH 15	CH 15	Resetovat	128-255	Resetovat vše tam stroj na více než 6 sekundy
CH 16	CH 16	Žárovka	26-100	Vypněte zbraň jasné na více sekund že 6
			101-255	Zapněte na 6 sekund THE dělo světlo na více než
	CH 17	Zachovat		
	CH 18	Rychlost kolo chromatický	0-255	Od rychlého do pomalý
	CH 19	Rychlost z uvedení Na bod	0-255	Od rychlého do pomalý
	CH 20	Rychlost z disk schéma	0-255	Od rychlého do pomalý